


## 13° X 40 ° Lenses - Vertical beam

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)										
RED	5516	1379	613	345	221	153	113	86	68	55
GREEN	8800	2200	978	550	352	244	180	138	109	88
BLUE	2640	660	293	165	106	73	54	41	33	26
WHITE	14531	3633	1615	908	581	404	297	227	179	145
FULL	17120	4280	1902	1070	685	476	349	268	211	171
1/2 peak angle Ø (m.)	0.26	0.53	0.79	1.05	1.32	1.58	1.84	2.11	2.37	2.63
1/10 peak angle Ø (m.)	0.54	1.07	1.61	2.14	2.68	3.22	3.75	4.29	4.82	5.36

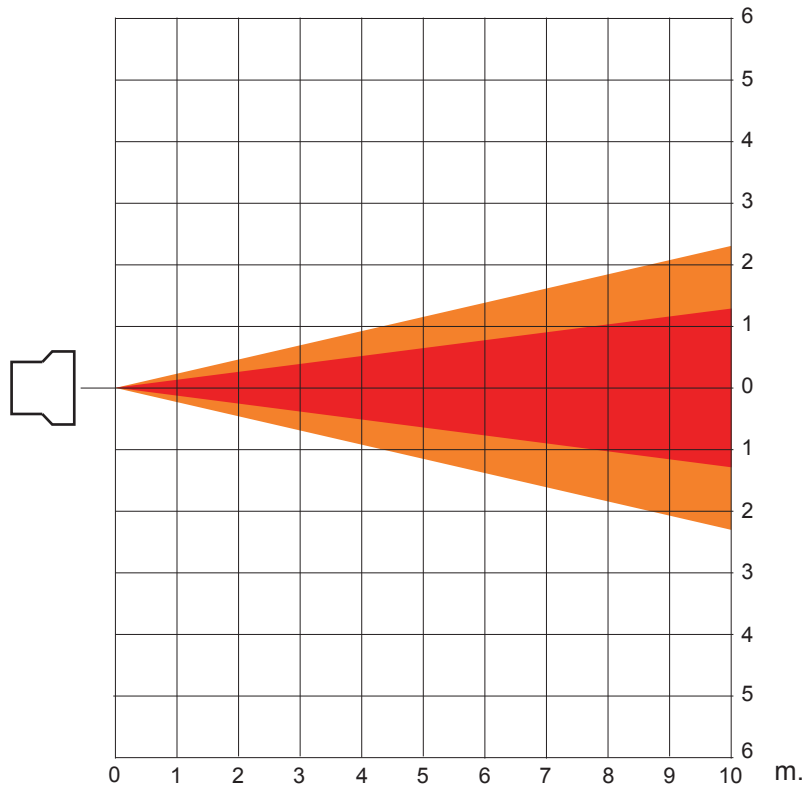


1/2 peak angle: 15°

1/10 peak angle: 30°

## 13° X 40 ° Lenses - Horizontal beam

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)										
RED	5516	1379	613	345	221	153	113	86	68	55
GREEN	8800	2200	978	550	352	244	180	138	109	88
BLUE	2640	660	293	165	106	73	54	41	33	26
WHITE	14531	3633	1615	908	581	404	297	227	179	145
FULL	17120	4280	1902	1070	685	476	349	268	211	171
1/2 peak angle Ø (m.)	0.73	1.46	2.18	2.91	3.64	4.37	5.10	5.82	6.55	7.28
1/10 peak angle Ø (m.)	1.27	2.55	3.82	5.10	6.37	7.64	8.92	10.19	11.47	12.74

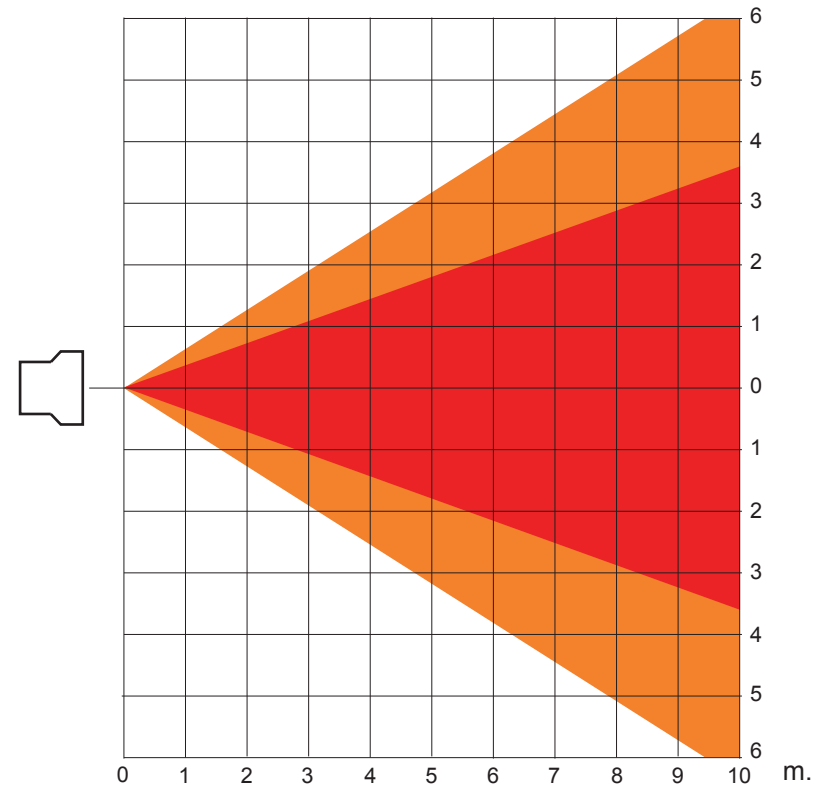

1/2 peak angle: 40°

1/10 peak angle: 65°

**coemar**  
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia  
Via Carpedolò, 90  
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380  
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.  
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:  
RazorLite Led

Light source RGBW

Date 20.09.2017

Ver. N° 1.0