


## Profile 13°/38°- Zoom min.


Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2700 K	102410	25603	11379	6401	4096	2845	2090	1600	1264	1024	
Luminous emittance (Lux)	3200 K	104125	26031	11569	6508	4165	2892	2125	1627	1285	1041
	5600 K	119462	29866	13274	7466	4778	3318	2438	1867	1475	1195
	FULL	141610	35403	15734	8851	5664	3934	2890	2213	1748	1416
	Ø (m.)	0.23	0.46	0.68	0.91	1.14	1.37	1.60	1.82	2.05	2.28

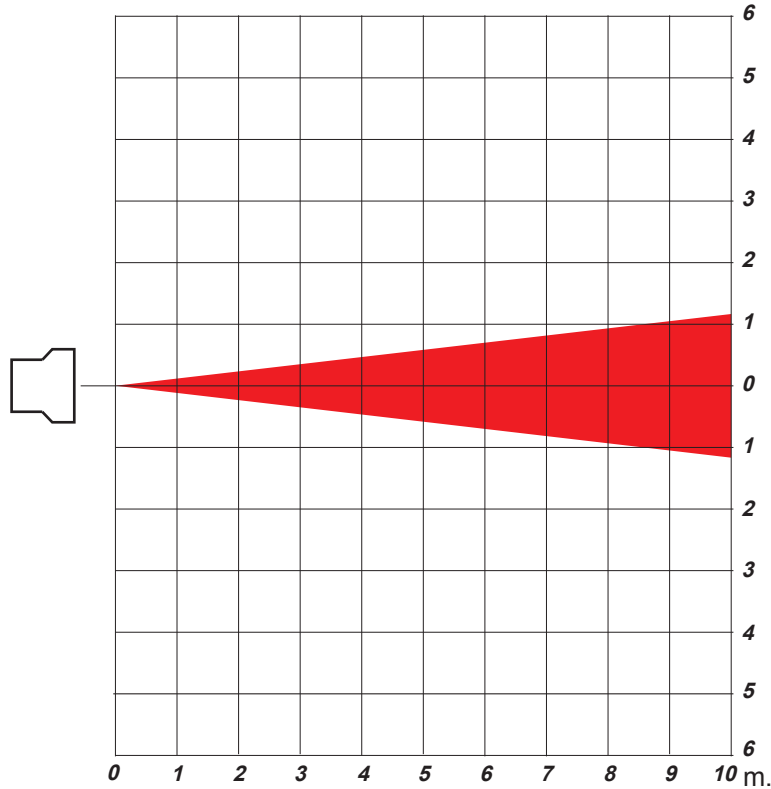

Angle: 13°

## Profile 13°/38°- Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2700 K	13573	3393	1508	848	543	377	277	212	168	136	
Luminous emittance (Lux)	3200 K	14749	3687	1639	922	590	410	301	230	182	147
	5600 K	15435	3859	1715	965	617	429	315	241	191	154
	FULL	18032	4508	2004	1127	721	501	368	282	223	180
	Ø (m.)	0.69	1.38	2.07	2.75	3.44	4.13	4.82	5.51	6.20	6.89

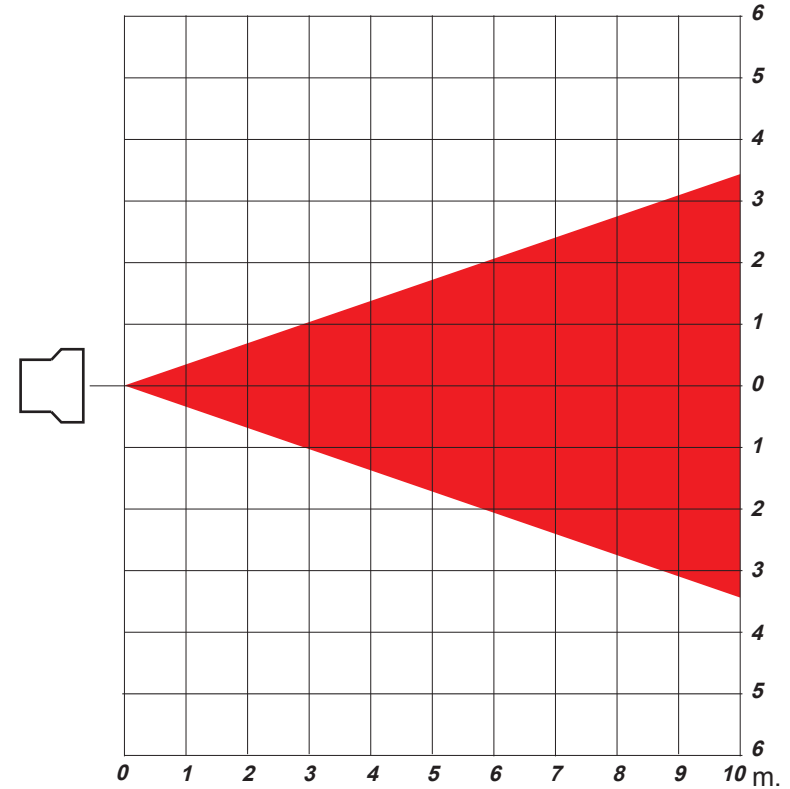

Angle: 38°

**coemar**  
 Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia  
 Via Carpedolo, 90  
 Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380  
 www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.  
 Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:  
 Reflection LEDko TM Profile

Light source FullSpectrum 6

Date 09.11.2017

Ver. N° 1.0