

Seguipersona *Followspot*



TESTA 2500 W cod. 5063/L



Seguipersona per ampi spazi, arene e stadi, in alluminio pressofuso e estruso. Fornito completo di ghigliottine, diaframma ad iride, unita' ballast esterna e cavo di alimentazione. Sono disponibili gli accessori cambia colori a gelatine intercambiabili, attenuatore di luce (dimmer) e stativo di supporto.

Testa 2500 HTI/SE is a high-power, long-throw followspot, in die-cast and extruded aluminium, for use in professional theatres, touring shows and concert halls. It is supplied complete with shutter blades, iris diaphragm/black-out, separate ballast unit and supply cable. Colour changer, mechanical dimmer and tripod stand are available as accessories

Corpo

- in alluminio pressofuso e estruso
- ventilazione forzata
- robuste maniglie laterali in ulten nero
- grado di protezione IP20, uniformato alle vigenti normative **CE**

Body

- die-cast extruded aluminium
- forced ventilation
- robust side black handles
- IP20 protection rated, conforms to **CE** norms

Lampada

- Osram HTI 2500 W/SE, base G 22, potenza: 2500 W, flusso luminoso: 240.000 lumen, durata approx: 600 ore, temp. di colore: 6000 K

Lamp

- Osram HTI 2500 W/SE, base G 22, power: 2500 W, luminous flux: 240.000 lumen, approximate lamp life: 600 hours, colours temperature: 6000 K

Ottica

- condensatore ottico che garantisce la massima qualità della luce ed uniforme distribuzione del fascio luminoso • riflettore sferico alluminato, lenti ad alta definizione e trattamento antiriflesso • regolazione millimetrica della centratura della lampada nel sistema ottico effettuabile dall'esterno del proiettore • zoom da 7° a 13,5° (vedi diagramma di luce per maggiori informazioni) • focalizzazione manuale

Optics

- condensor optic for the maximum light quality and even distribution of the beam
- spherical aluminium reflector, high definition lenses anti-reflection coated
- fine external lamp adjustment in the optical system
- zoom from 7° to 13,5° (see lighting diagram)
- manual focusing

Distanza di utilizzo consigliata

- da 6 a 70 mt

Typical throw distance

- 6-70 mt.

Sistema di brandeggio

- forcella in acciaio, frizionata, regolabile a +/- 45° sull'asse del proiettore
- forcella ad avanzamento regolabile per il perfetto bilanciamento del proiettore

Movement

- steel yoke adjustable by +/- 45° on fixture's axis
- pan and tilt movement yoke with fully adjustable clutch system

Cambiacolori

- possibilità di installare un cambia colori con 4 filtri o un telaio portagelatine

Colour changer

- 4 colours colour changer can be added as well as a colour frame

Dimmer (optional)

- dimmer meccanico (a veneziana) per la completa regolazione dell'intensità luminosa da 0 a 100%, di pratica attivazione da fissare frontalmente al seguipersona

Dimmer (optional)

- venetian blind dimmer can be installed in front of the unit, for complete adjustment of light output from 0 to 100%

Iris - Ghigliottine

- diaframma ad iride con lamelle in acciaio temperato refrattarie al calore
- 4 ghigliottine sagomatrici regolabili

Iris-Shutter blades

- iris diaphragm with steel plates, heat refractory
- 4 adjustable shutter blades

Alimentazione della lampada

- alimentatore/ballast esterno, montaggio a terra
- interruttore di stand-by (potenza al 50%)
- dispositivo di sicurezza che disinserisce automaticamente la tensione durante la sostituzione della lampada

Lamp supply

- external ballast
- stand-by switch (power at 50%)
- safety system to disconnect the unit during lamp change

Alimentazione

- 200/208-230-240V AC 50/60 Hz, 13,5A@230V

Mains supply

- 200/208-230-240V AC 50/60 Hz, 13,5A@230V

Accessori dedicati


- Lampada 2500W HTI/SE : cod 105246/1
- Cambia colori: cod 5056/1
- Telaio porta gelatina : cod 063
- Dimmer meccanico a veneziana: cod 5055/1
- Stativo followspot D 50-40 nero: cod 8000
- Stativo followspot D 50-40 cromato: cod 8000/C

Dedicated accessories


- Lamp 2500W HTI/SE: code 105246/1
- Colour changer: code 5056/1
- Colour changer: code 063
- Venetian blind mechanical dimmer: code 5055/1
- Followspot tripod D 50-40 black: code 8000
- Followspot tripod D 50-40 chromed: code 8000/C



Cambiacolori
Colour changer

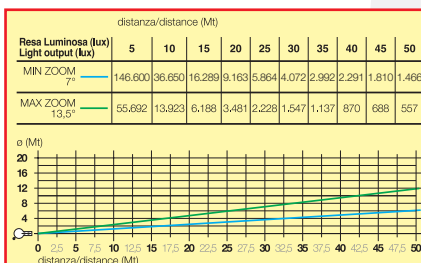

Dimensioni/Dimensions - mm

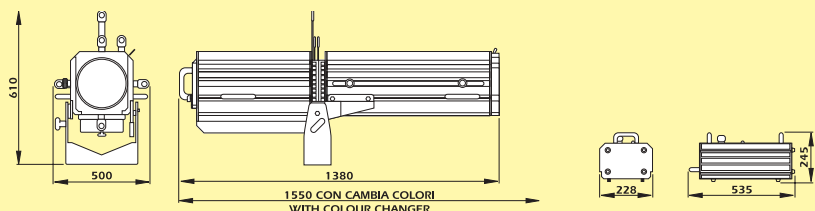

Peso/Weight: proiettore/projector 41,3 Kg • alimentatore/ballast 28 Kg

Test lamp: HTI 2500 W/SE