


Zoom min

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	78750	19688	8750	4922	3150	2188	1607	1230	972	788
1/2 peak angle \varnothing (m.)	0.28	0.56	0.84	1.12	1.41	1.69	1.97	2.25	2.53	2.81
1/10 peak angle \varnothing (m.)	0.41	0.81	1.22	1.63	2.03	2.44	2.85	3.26	3.66	4.07

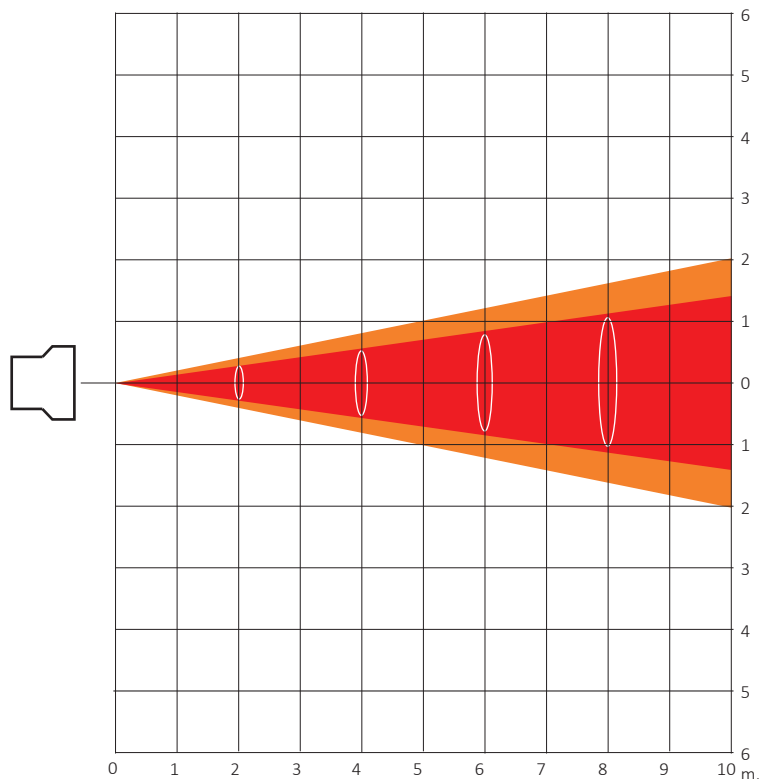


1/2 peak angle: 16°

1/10 peak angle: 23°

Zoom max

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	11340	2835	1260	709	454	315	231	177	140	113
1/2 peak angle \varnothing (m.)	1.32	2.65	3.97	5.30	6.62	7.94	9.27	10.59	11.91	13.24
1/10 peak angle \varnothing (m.)	2.43	4.85	7.28	9.70	12.13	14.56	16.98	19.41	21.84	24.26

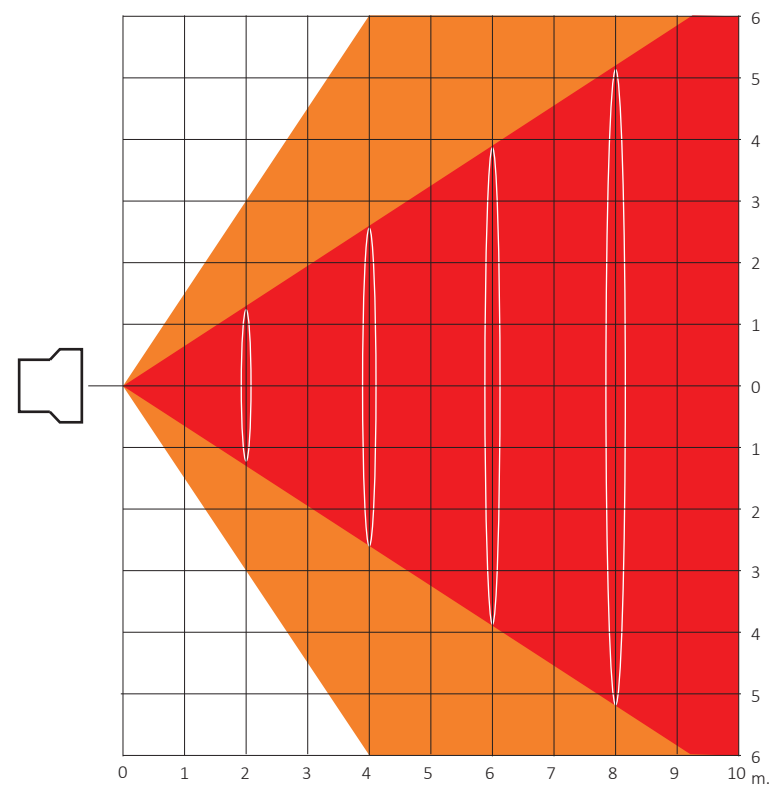

1/2 peak angle: 67°

1/10 peak angle: 101°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
Risalto Led L PC

Light source	Tungsten
Date	01.06.2018
Ver. N°	1.0