


Zoom min

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	131580	32895	14620	8224	5263	3655	2685	2056	1624	1316
1/2 peak angle \varnothing (m.)	0.17	0.35	0.52	0.70	0.87	1.05	1.22	1.40	1.57	1.75
1/10 peak angle \varnothing (m.)	0.30	0.60	0.90	1.20	1.49	1.79	2.09	2.39	2.69	2.99

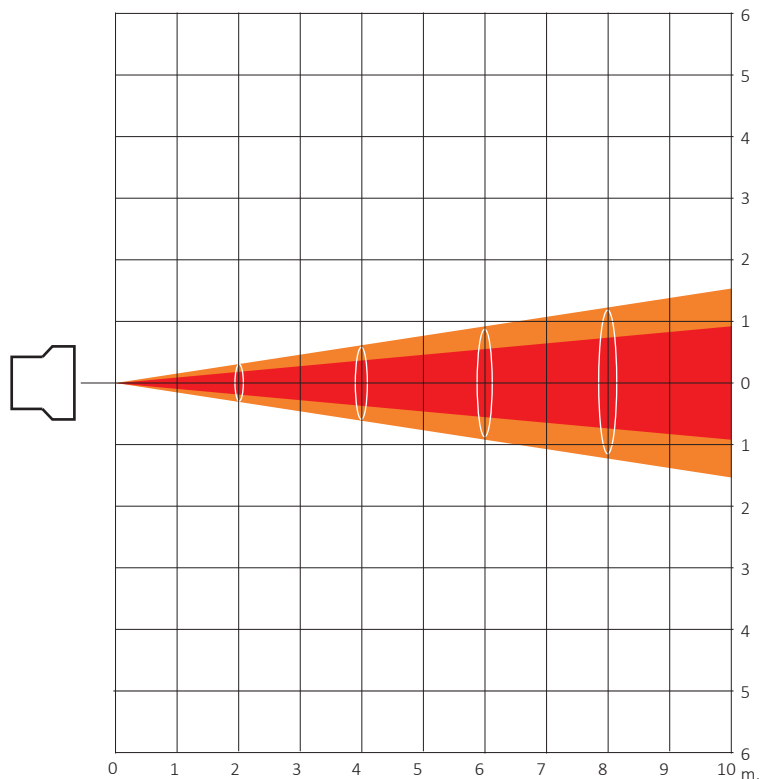


1/2 peak angle: 10°

1/10 peak angle: 17°

Zoom max

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	13500	3375	1500	844	540	375	276	211	167	135
1/2 peak angle \varnothing (m.)	1.15	2.31	3.46	4.62	5.77	6.93	8.08	9.24	10.39	11.55
1/10 peak angle \varnothing (m.)	1.59	3.18	4.77	6.36	7.95	9.21	11.14	12.73	14.32	15.91

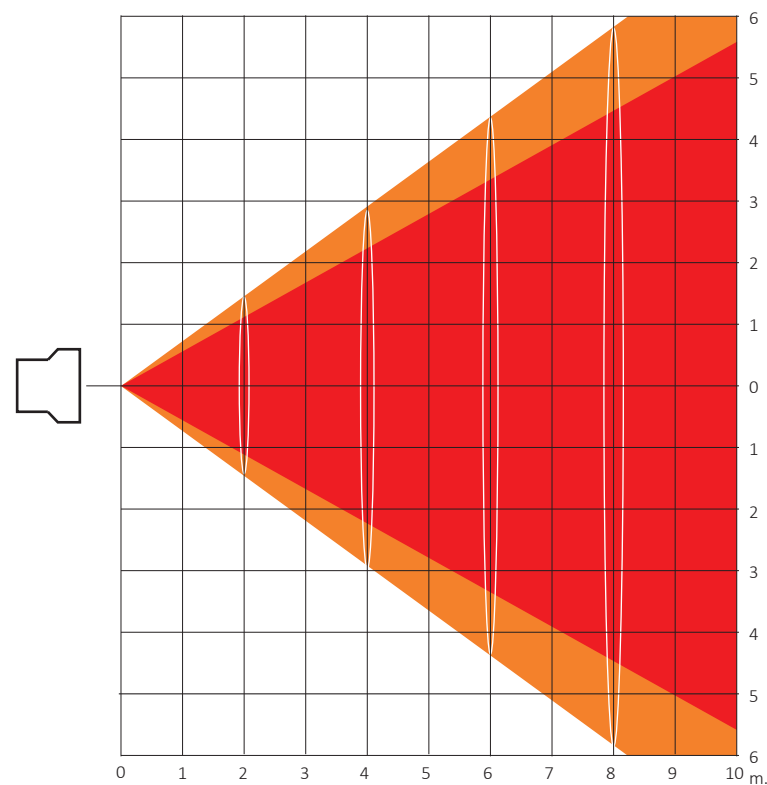

1/2 peak angle: 60°

1/10 peak angle: 77°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:

Risalto Led M Fresnel

Light source

Tungsten

Date

01.04.2018

Ver. N°

1.0