


Zoom min

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	40500	10125	4500	2531	1620	1125	827	633	500	405
1/2 peak angle \varnothing (m.)	0.33	0.67	1.00	1.34	1.67	2.01	2.34	2.68	3.01	3.35
1/10 peak angle \varnothing (m.)	0.54	1.07	1.61	2.14	2.68	3.22	3.75	4.29	4.82	5.36

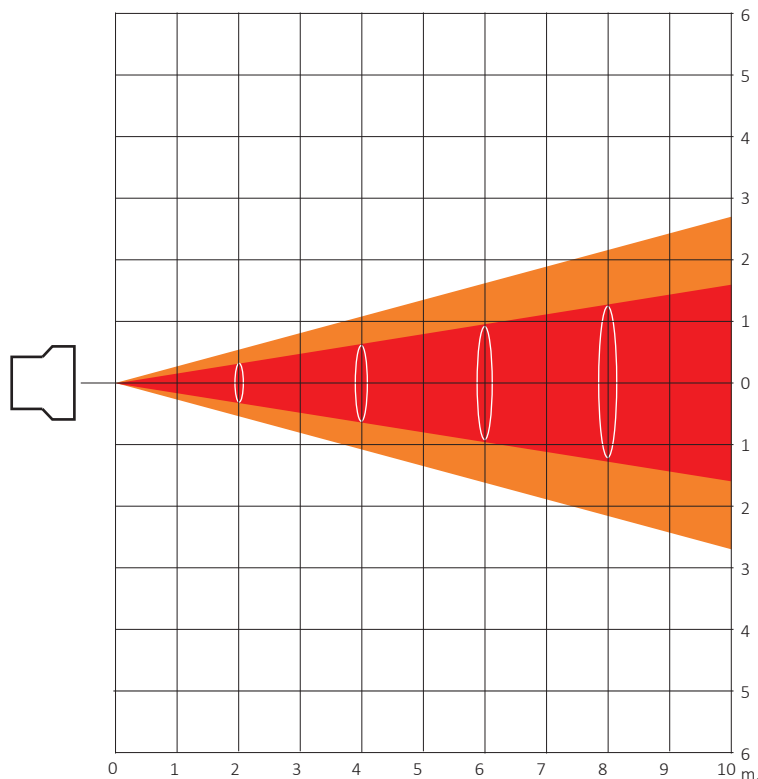


1/2 peak angle: 19°

1/10 peak angle: 30°

Zoom max

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	8325	2081	925	520	333	231	170	130	103	83
1/2 peak angle \varnothing (m.)	1.74	3.48	5.22	6.95	8.69	10.43	12.17	13.91	15.65	17.39
1/10 peak angle \varnothing (m.)	2.04	4.07	6.11	8.14	10.18	12.21	14.25	16.28	18.32	20.35

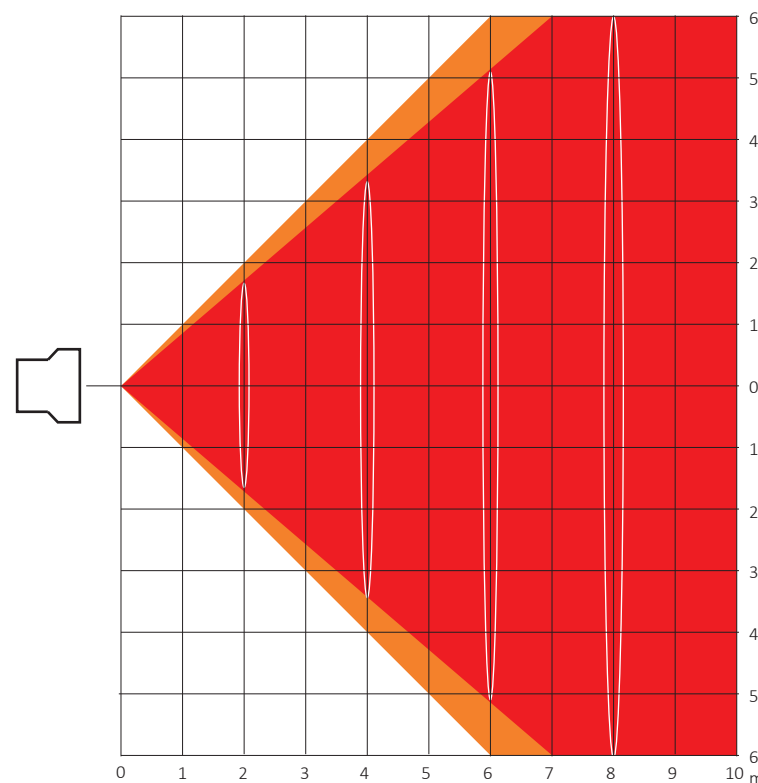

1/2 peak angle: 82°

1/10 peak angle: 91°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
Risalto Led M PC

Light source	Tungsten
Date	01.06.2018
Ver. N°	1.0