


Zoom min.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	146520	36630	16280	9158	5861	4070	2990	2289	1809	1465
1/2 peak angle Ø m.	0.19	0.39	0.58	0.77	0.96	1.16	1.35	1.54	1.73	1.93
1/10 peak angle Ø m.	0.35	0.71	1.06	1.41	1.76	2.12	2.47	2.82	3.17	3.53

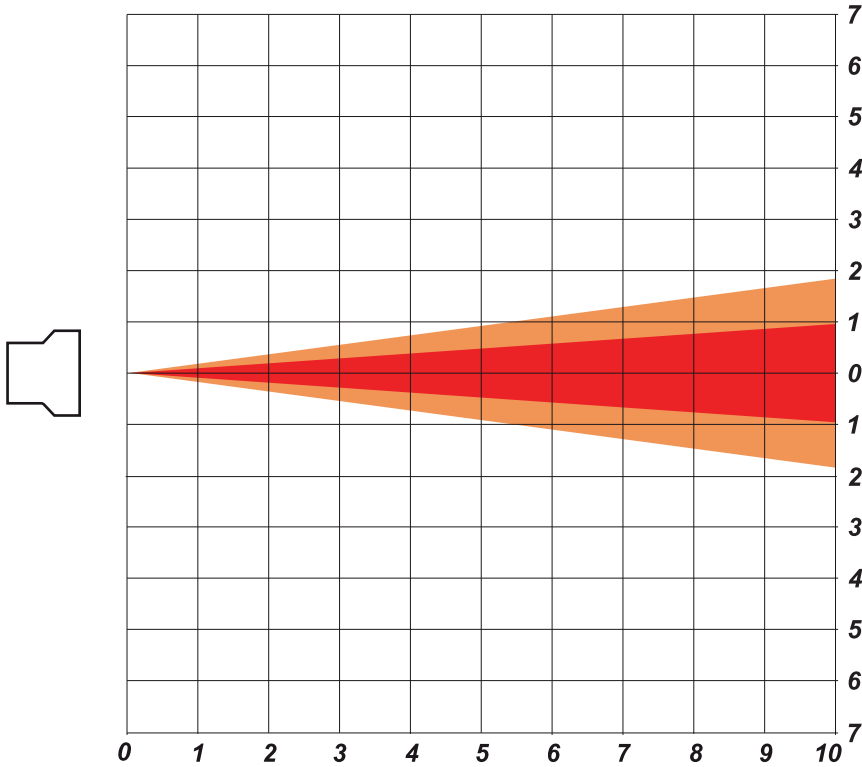


1/2 peak angle: 11°

1/10 peak angle: 20°

Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	16200	4050	1800	1013	648	450	331	253	200	162
1/2 peak angle Ø m.	0.93	1.87	2.80	3.73	4.66	5.60	6.53	7.46	8.39	9.33
1/10 peak angle Ø m.	1.74	3.48	5.22	6.95	8.69	10.43	12.17	13.91	15.65	17.39

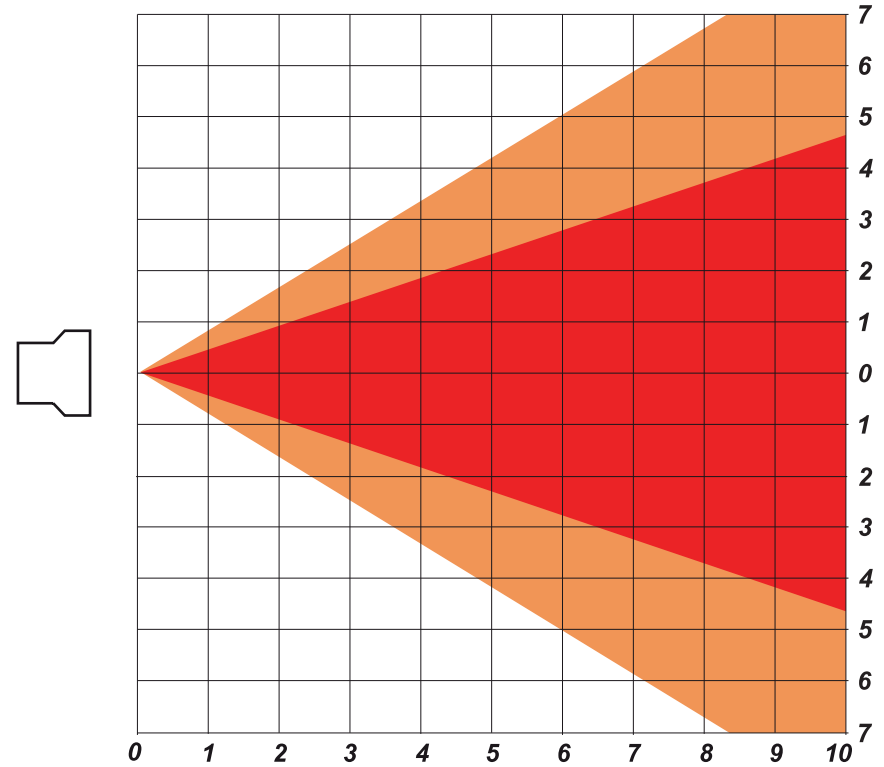

1/2 peak angle: 50°

1/10 peak angle: 82°



Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:

Risalto Led M Fresnel

Light source

Tungsten

Date


16.10.2018

Ver. N°

1.0

Zoom min.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	147060	36765	16340	9191	5882	4085	3001	2298	1816	1471
1/2 peak angle Ø m.	0.19	0.39	0.58	0.77	0.96	1.16	1.35	1.54	1.73	1.93
1/10 peak angle Ø m.	0.35	0.71	1.06	1.41	1.76	2.12	2.47	2.82	3.17	3.53

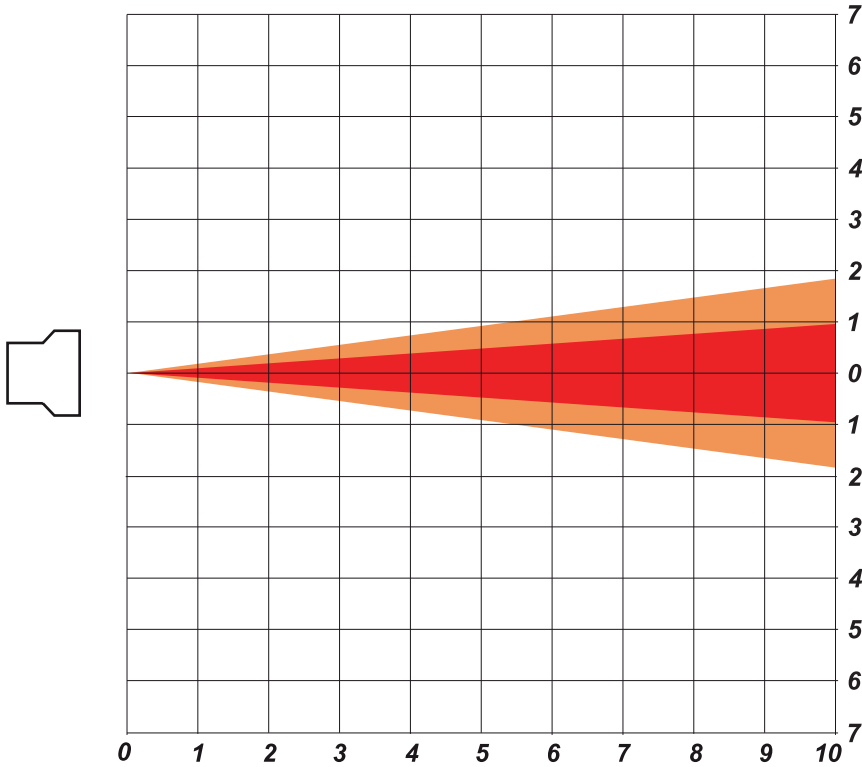


1/2 peak angle: 11°

1/10 peak angle: 20°

Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	16470	4118	1830	1029	659	458	336	257	203	165
1/2 peak angle Ø m.	0.93	1.87	2.80	3.73	4.66	5.60	6.53	7.46	8.39	9.33
1/10 peak angle Ø m.	1.74	3.48	5.22	6.95	8.69	10.43	12.17	13.91	15.65	17.39

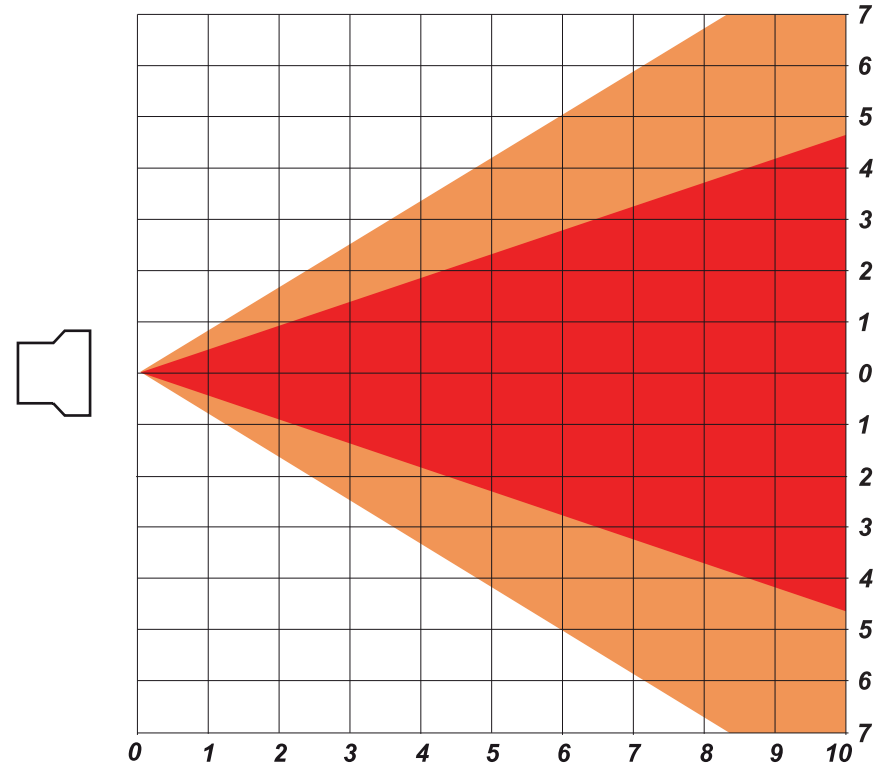

1/2 peak angle: 50°

1/10 peak angle: 82°

coemar
 Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
 Via Carpenedolo, 90
 Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
 www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
 Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:

Risalto Led M Fresnel

Light source

Daylight

Date


16.10.2018

Ver. N°

1.0

Zoom min.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	203400	50850	22600	12713	8136	5650	4151	3178	2511	2034
1/2 peak angle Ø m.	0.19	0.39	0.58	0.77	0.96	1.16	1.35	1.54	1.73	1.93
1/10 peak angle Ø m.	0.30	0.60	0.90	1.20	1.49	1.79	2.09	2.39	2.69	2.99

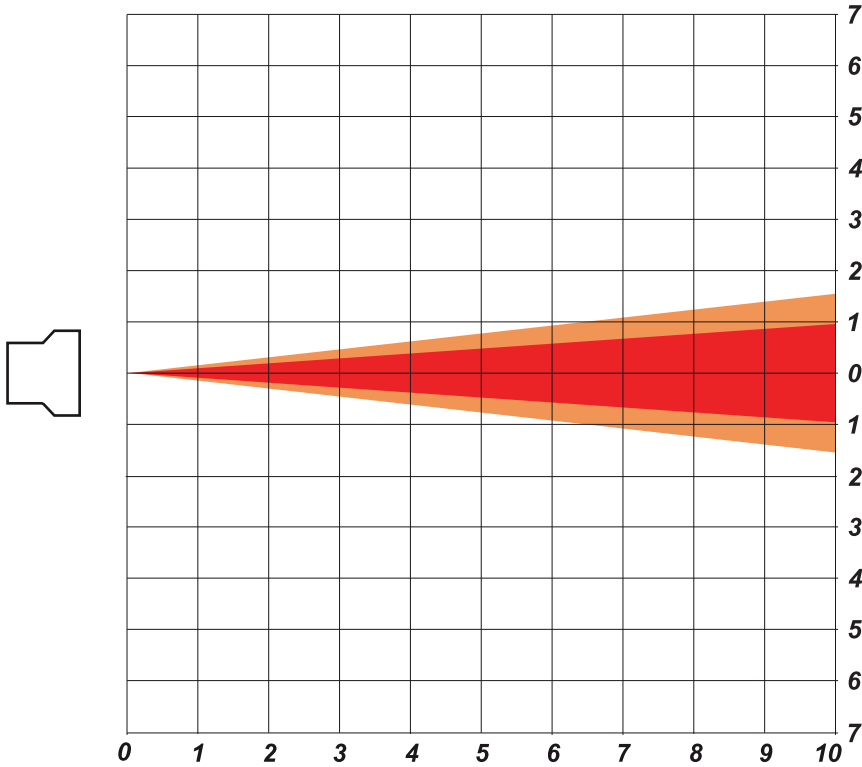


1/2 peak angle: 11°

1/10 peak angle: 17°

Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	37386	9347	4154	2337	1495	1039	763	584	584	374
1/2 peak angle Ø m.	0.59	1.18	1.78	2.37	2.96	3.55	4.15	4.74	5.33	5.92
1/10 peak angle Ø m.	1.30	2.60	3.90	5.20	6.49	7.79	9.09	10.39	11.69	12.99

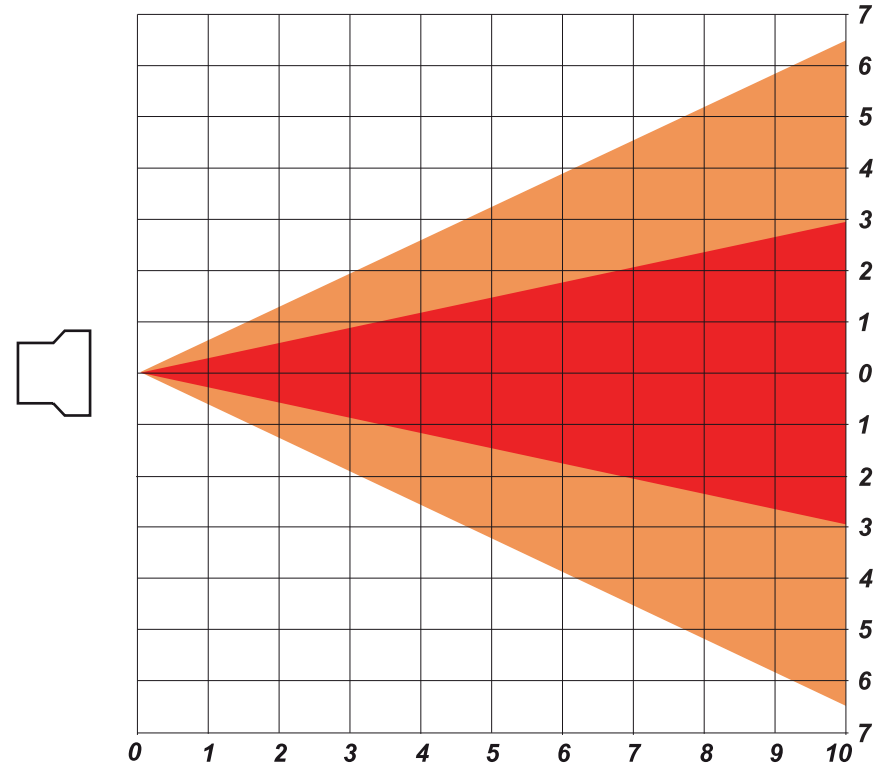

1/2 peak angle: 33°

1/10 peak angle: 66°



Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:

Risalto Led M PC

Light source

Tungsten

Date

16.10.2018

Ver. N°

1.0