


Zoom min

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	40500	10125	4500	2531	1620	1125	827	633	500	405
1/2 peak angle \varnothing (m.)	0.23	0.46	0.68	0.91	1.14	1.37	1.60	1.82	2.05	2.28
1/10 peak angle \varnothing (m.)	0.37	0.74	1.11	1.48	1.85	2.22	2.59	2.97	3.34	3.71

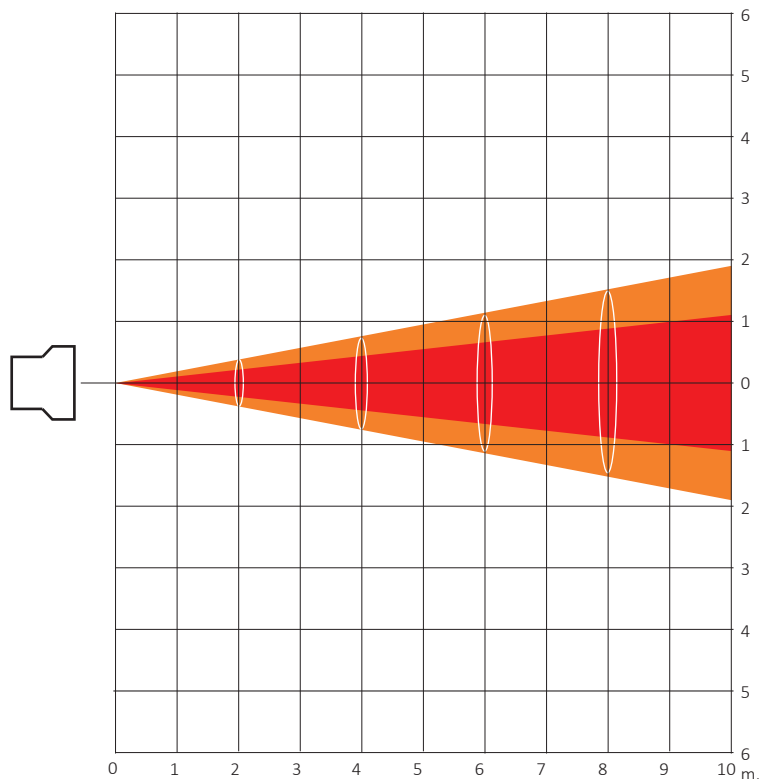


1/2 peak angle: 13°

1/10 peak angle: 21°

Zoom max

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	7200	1800	800	450	288	200	147	113	89	72
1/2 peak angle \varnothing (m.)	1.02	2.04	3.06	4.08	5.10	6.11	7.13	8.15	9.17	10.19
1/10 peak angle \varnothing (m.)	1.53	3.07	4.60	6.14	7.67	9.21	10.74	12.28	13.81	15.35

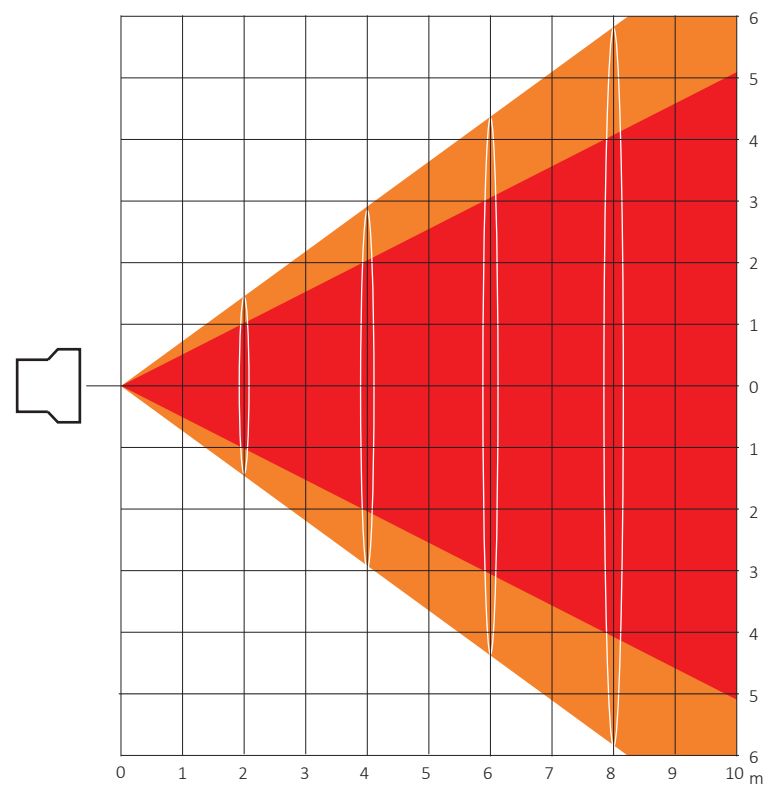

1/2 peak angle: 54°

1/10 peak angle: 75°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:

Risalto Led S Fresnel

Light source

Tungsten

Date

01.04.2018

Ver. N°

1.0