


Zoom min.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous 3200 K	104850	26213	11650	6553	4194	2913	2140	1638	1294	1049
emittance (Lux) 5600 K	129780	32445	14420	8111	5191	3605	2649	2028	1602	1298
1/2 peak angle Ø m.	0.21	0.42	0.63	0.84	1.05	1.26	1.47	1.68	1.89	2.10
1/10 peak angle Ø m.	0.37	0.74	1.11	1.48	1.85	2.22	2.59	2.97	3.34	3.71

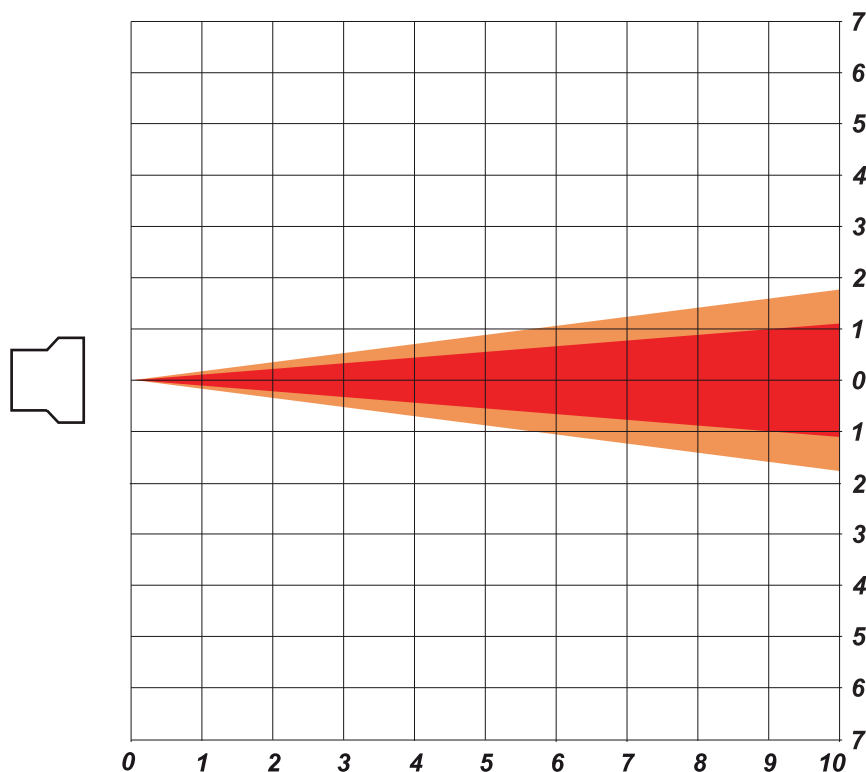


1/2 peak angle: 12°

1/10 peak angle: 21°

Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous 3200 K	9054	2264	1006	566	362	252	185	141	112	91
emittance (Lux) 5600 K	11232	2808	1248	702	449	312	229	176	139	112
1/2 peak angle Ø m.	1.11	2.22	3.33	4.43	5.54	6.65	7.76	8.87	9.98	11.09
1/10 peak angle Ø m.	2.11	4.22	6.32	8.43	10.54	12.65	14.75	16.86	18.97	21.08

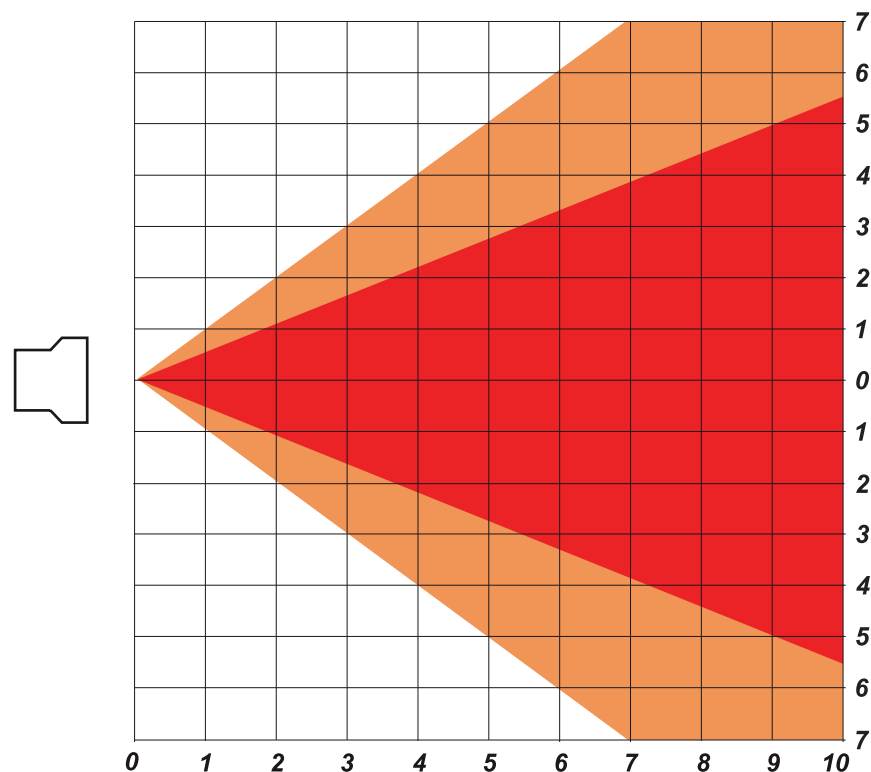

1/2 peak angle: 58°

1/10 peak angle: 93°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
Phantom

Light source	VariWhite
Date	11.09.2018
Ver. N°	1.0