


Zoom min.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous 3200 K	111249	27812	12361	6953	4450	3090	2270	1738	1373	1112
emittance (Lux) 5600 K	137502	34376	15278	8594	5500	3820	2806	2148	1698	1375
1/2 peak angle Ø (m.)	0.17	0.35	0.52	0.70	0.87	1.05	1.22	1.40	1.57	1.75
1/10 peak angle Ø (m.)	0.28	0.56	0.84	1.12	1.41	1.69	1.97	2.25	2.53	2.81

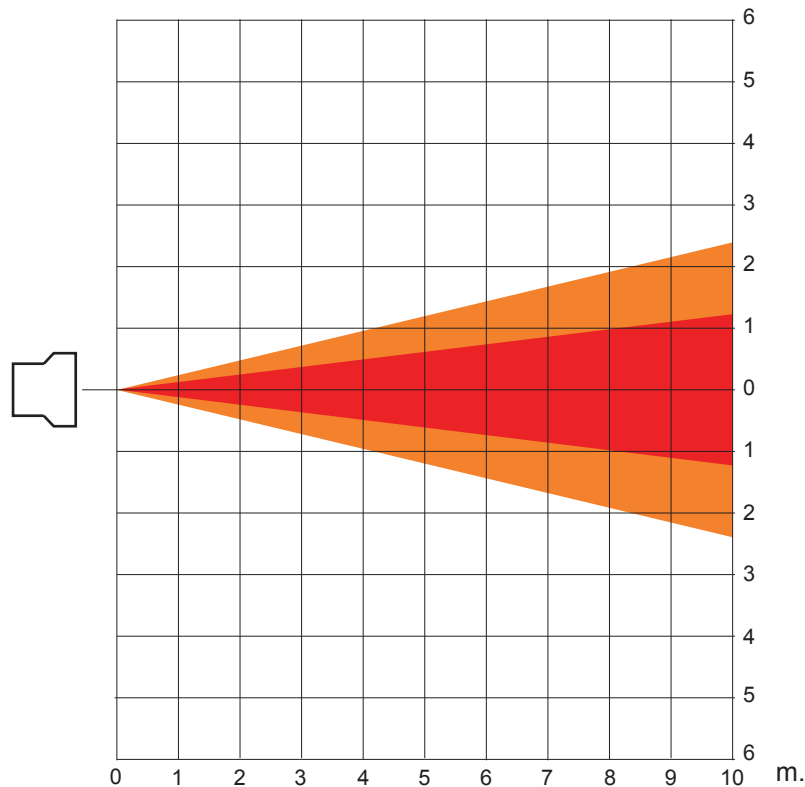


1/2 peak angle: 10°

1/10 peak angle: 16°

Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous 3200 K	14499	3625	1611	906	580	403	296	227	179	145
emittance (Lux) 5600 K	17748	4437	1972	1109	710	493	362	277	219	177
1/2 peak angle Ø (m.)	0.75	1.50	2.24	2.99	3.74	4.49	5.23	5.98	6.73	7.48
1/10 peak angle Ø (m.)	1.17	2.34	3.51	4.68	5.85	7.02	8.19	9.36	10.53	11.70

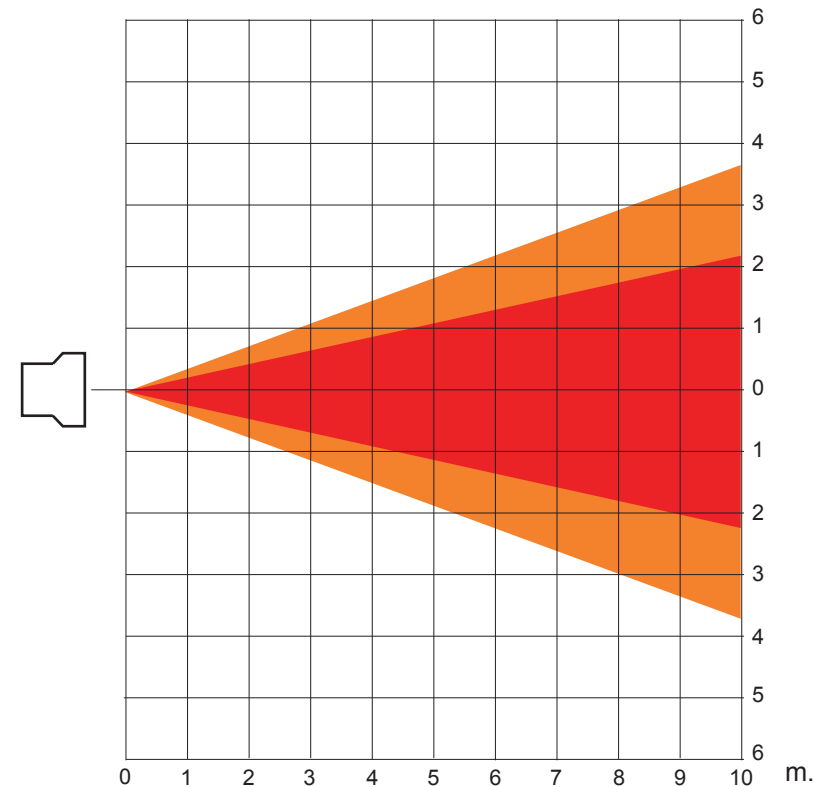

1/2 peak angle: 41°

1/10 peak angle: 83°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:

Otello 8 FullSpectrum

Light source

RGBCLA

Date

29.03.2019

Ver. N°

1.0