

LEDko Basic T

Codice Prodotto:
F038E000A (CRI>80)
F038C000A (CRI>90)

Ultimo aggiornamento:
26/10/2023



LEDko Basic T
con ottica Profile Zoom 28°-40°

LEDko Basic T con ottica Profile Zoom 28°/40°

Introduzione

● Il **LEDko Basic** è stato specificamente progettato per le applicazioni in cui non è richiesto un controllo DMX dell'apparecchio. L'elettronica del LEDko Basic è la stessa della versione standard ma può essere dimmerato solo con potenziometro on-board e utilizzato solo su base on/off (nessun controllo DMX).

Caratteristiche Principali



● Tungsten COB LED



● CRI > 80 o CRI > 90



● CTT Bianco Fisso 3.200 K



● Sagomatore a LED
● Proiezione omogenea del fascio di luce ed elevato flusso luminoso



● Ottiche intercambiabili da 5° a 90°
● "Soft profiling" grazie a ottiche Fresnel e PC (brevetto Coemar)



● Sistema di sagomazione a 4 ghigliottine regolabili per posizione radiale e angolo di inclinazione



● Corpo in tecnopolimero termoplastico ignifugo rinforzato con fibra di vetro



● Colori personalizzati su richiesta (opzionale)



● Forcella manuale (standard) o forcella Pole-Operated (opzionale)



● Certificazione CE

Specifiche Generali	
● Sorgente LED	Tungsten COB LED
● Range CCT	● ● ● ● Bianco Fisso 3.200 K
● Media Resa Cromatica	CRI> 80, TLCI 65 o CRI> 90, TLCI 88
● Dimmer	Dimmerabile tramite potenziometro on-board (on/off)
● Ottiche disponibili	Intercambiabili da 5° a 90°
● Controllo flicker-free per telecamere/intervallo Hz	Operazione Flicker-Free
● COB Calibrato	Sì
● L80 (ore all'80% di potenza)	50.000 Ore
● Proiezione di gobo	Sì
● Dimensioni del gobo	A o B
Specifiche Elettriche	
● Alimentazione AC	90-305 V, 50/60 Hz, auto-sensing
● Massimo Consumo Energetico	140 W - 0.6 A @ 230 V, 1.27 A @ 115 V - cosφ 0.96
● Connessione Elettrica	Cavo d'alimentazione IEC
Specifiche Termiche	
● Temperatura ambientale di funzionamento	0°C - +40°C
Controlli	
● Varianti di controllo	Dimmerabile tramite potenziometro on-board
Specifiche Fisiche	
● Forcella	Forcella manuale (standard) o forcella Pole-Operated (opzionale)
● Materiali	Tecnopolimero termoplastico ignifugo rinforzato con fibra di vetro
● Sistema di sagomazione	Sistema di sagomazione a 4 ghigliottine regolabili per posizione radiale e angolo di inclinazione
● "High-Impact Resistant"	Manopole e maniglie isolate termicamente
● Peso	Corpo: 5.8 Kg - Con ottica Profile Zoom 28°/40°: 8.3 Kg
● Lunghezza	Corpo: 362 mm - Con ottica Profile Zoom 28°/40°: 601 mm
● Altezza	189 mm - Con forcella: 372 mm
● Larghezza	355 mm
● Grado di Protezione IP	IP20 (disponibile IP65 LEDko Ext Series)
● Opzioni di colore	Nero (standard), colori personalizzati su richiesta (opzionale)
Accessori Inclusi	
BC10011A106	Portagobo in metallo (dimensione A)
BC023A000	IEC In power connector

Ottiche

BC10011A017	Profile Zoom 15°-35°
BC10011A019	Profile Zoom 25°-50°
BC10011A003	Profile Zoom 28°-40°
BC10011A002	Soft Profile Fresnel Zoom 14°-40°
BC10011A001	Soft Profile PC Zoom 11°-38°
BC10011A000	Front barrel con ghigliottine brunite
BC10011A041	Lens Tube Profile 5°
BC10011A042	Lens Tube Profile 10°
BC10011A023	Lens Tube Profile 14°
BC10011A012	Lens Tube Profile 19°
BC10011A013	Lens Tube Profile 26°
BC10011A015	Lens Tube Profile 36°
BC10011A016	Lens Tube Profile 50°
BC10011A024	Lens Tube Profile 70°
BC10011A025	Lens Tube Profile 90°

Accessori

BC10034A003	Paraluce a 4 alette
BC10011A006	Portagobo Magnetico
BC10011A030	Portagobo per gobo di vetro (dimensione B)
BC10011A010	Iris
BC10011A049	Portagobo per slot dedicato all'Iris
BC10011A047	Hook Clamp, 48-51 mm (Carico Massimo 20 Kg)
BC10011A045	Light Clamp Argento, 48-51 mm (Carico Massimo 75 Kg)
BC10011A046	Light Clamp Nero, 48-51 mm (Carico Massimo 75 Kg)
BC10011A043	Clamp Argento Flat 13-30 mm/ø15-50 mm (Carico Massimo 20 Kg)
BC10011A044	Clamp Nero Flat 13-30 mm/ø15-50 mm (Carico Massimo 20 Kg)
BC10011A100	Kit Wireless (LumenRadio)
BC10011A150	Forcella Pole Operated

Accessori per Profile Zoom 15°-35° e 25°-50°

BC10011A028	Donut (190.5 mm)
BC10011A027	Half Top Hat (190.5 mm)
BC10011A029	Top Hat (190.5 mm)
BC10011A040	Portagelatine (190.5 mm)

Accessori per Soft Profile Zoom (Fresnel, PC) e Profile Zoom 28°-40°




BC10011A036	Donut (185 mm)
BC10011A035	Half Top Hat (185 mm)
BC10011A037	Top Hat (185 mm)
ACO4204	Portagelatine (185 mm)

Accessori per Lens Tube






BC10011A032	Donut (159 mm)
BC10011A031	Half Top Hat (159 mm)
BC10011A033	Top Hat (159 mm)
BC10011A021	Portagelatine (159 mm)



LEDko Basic T Pannello Posteriore

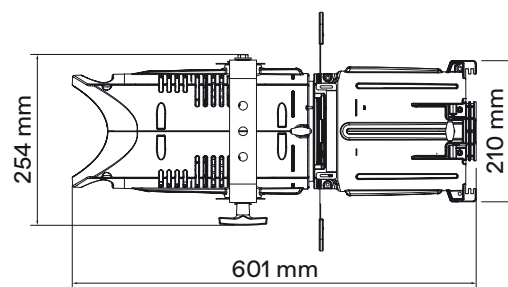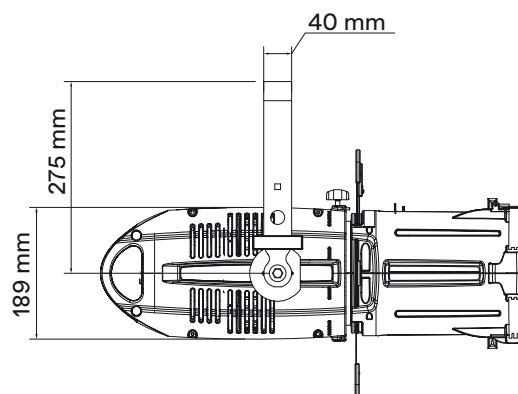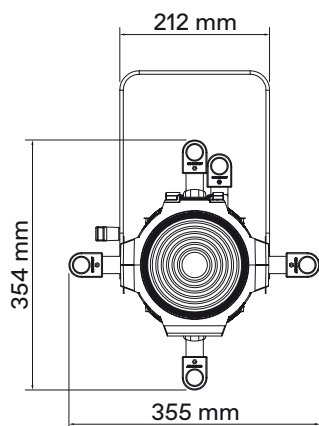



* con Ottica Profile Zoom 28°/40°

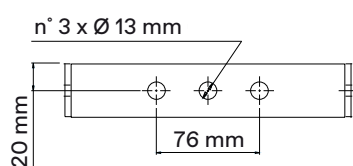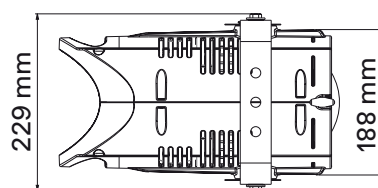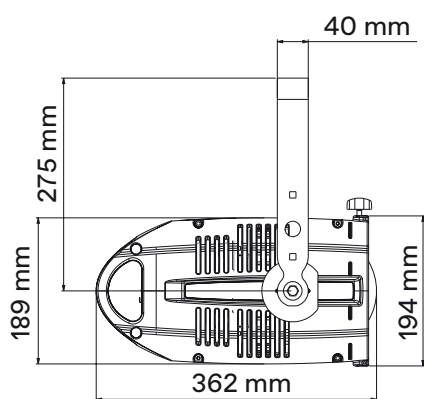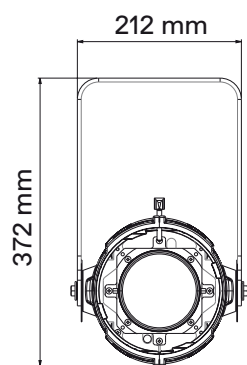



*Portagobo standard


*Forcella

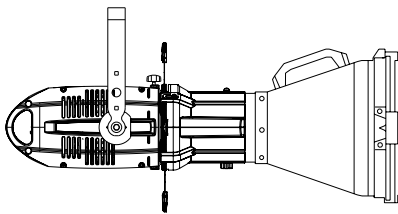
Prodotto	Ottica	Lunghezza	Peso
	Lens Tube Profile 10°	900 mm	9 Kg

Prodotto	Ottiche	Lunghezza	Peso
	Lens Tube Profile 14°	750 mm	9 Kg
	Lens Tube Profile 70°	750 mm	8.68 Kg

Prodotto	Ottiche	Lunghezza	Peso
	Lens Tube Profile 19°	670 mm	9.15 Kg
	Lens Tube Profile 26°	670 mm	9.05 Kg
	Lens Tube Profile 36°	670 mm	9.35 Kg
	Lens Tube Profile 50°	670 mm	9.05 Kg

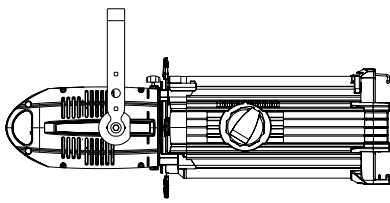Prodotto	Ottica	Lunghezza	Peso
	Profile Zoom 15°-35°	886 mm	13.05 Kg

Prodotto	Ottica	Lunghezza	Peso
	Profile Zoom 25°-50°	783 mm	11.2 Kg

Prodotto	Ottiche	Lunghezza	Peso
	Profile Zoom 28°-40°	601 mm	8.3 Kg
	Soft Profile Fresnel Zoom 14°-40°	601 mm	7.75 Kg
	Soft Profile PC Zoom 11°-38°	601 mm	8.25 Kg

● Coemar Lighting S.r.l.

Via Carpenedolo, 90
46043, Castiglione delle Stiviere (MN) – Italy

P. +39 0376 1514412
M1. info@coemar.com
M2. service@coemar.com
W. coemar.com

P.iva – C.f. 02415330204

