


Zoom min.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	175500	43875	19500	10969	7020	4875	3582	2742	2167	1755
1/2 peak angle Ø m.	0.17	0.35	0.52	0.70	0.87	1.05	1.22	1.40	1.57	1.75
1/10 peak angle Ø m.	0.30	0.60	0.90	1.20	1.49	1.79	2.09	2.39	2.69	2.99

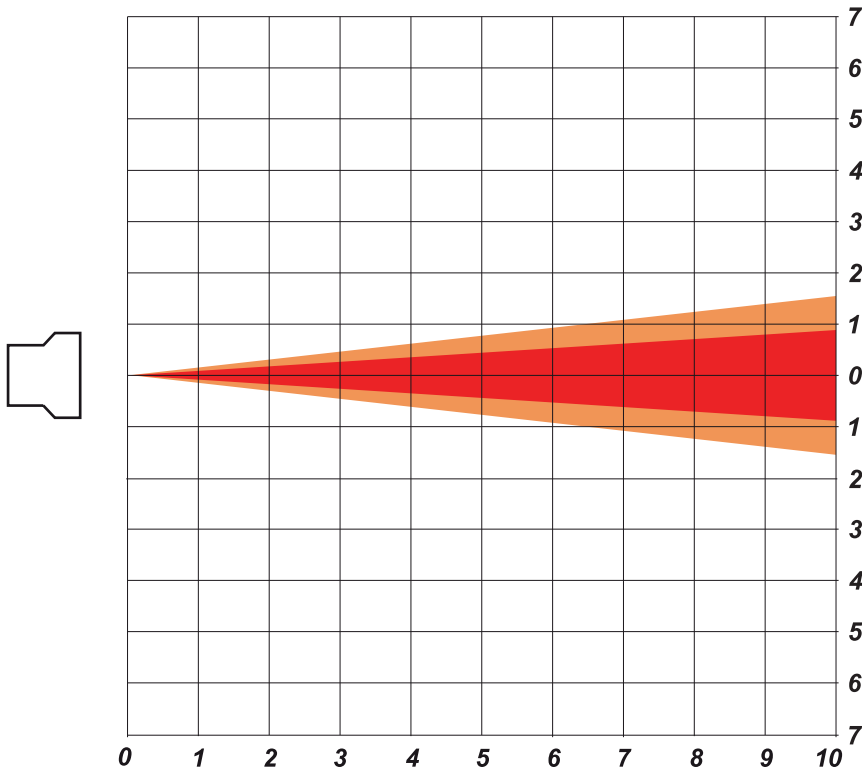


1/2 peak angle: 10°

1/10 peak angle: 17°

Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	25470	6368	2830	1592	1019	708	520	398	314	255
1/2 peak angle Ø m.	0.65	1.30	1.95	2.60	3.25	3.90	4.55	5.20	5.85	6.50
1/10 peak angle Ø m.	1.40	2.80	4.20	5.60	7.00	8.40	9.80	11.20	12.60	14.00

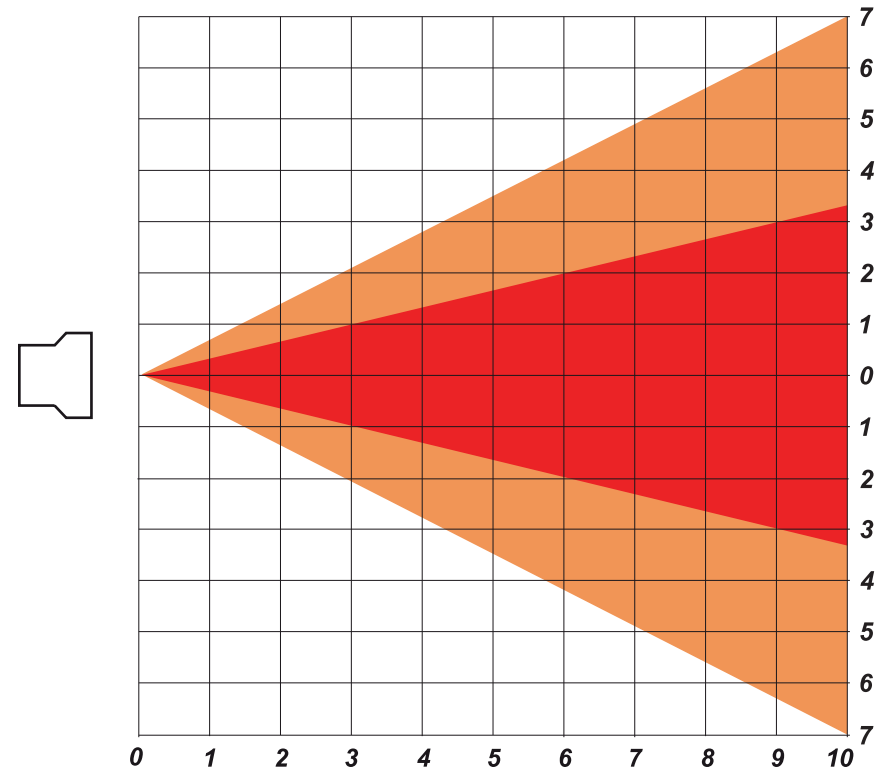

1/2 peak angle: 36°

1/10 peak angle: 70°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
Phantom TM Fresnel

Light source	Tunable Daylight
Date	11.09.2018
Ver. N°	1.0