


## Zoom min.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux) White 3200 K	143000	35750	15889	8938	5720	3972	2918	2234	1765	1430
1/2 peak angle Ø (m.)	0.23	0.46	0.68	0.91	1.14	1.37	1.60	1.82	2.05	2.28
1/10 peak angle Ø (m.)	0.37	0.74	1.11	1.48	1.85	2.22	2.59	2.97	3.34	3.71

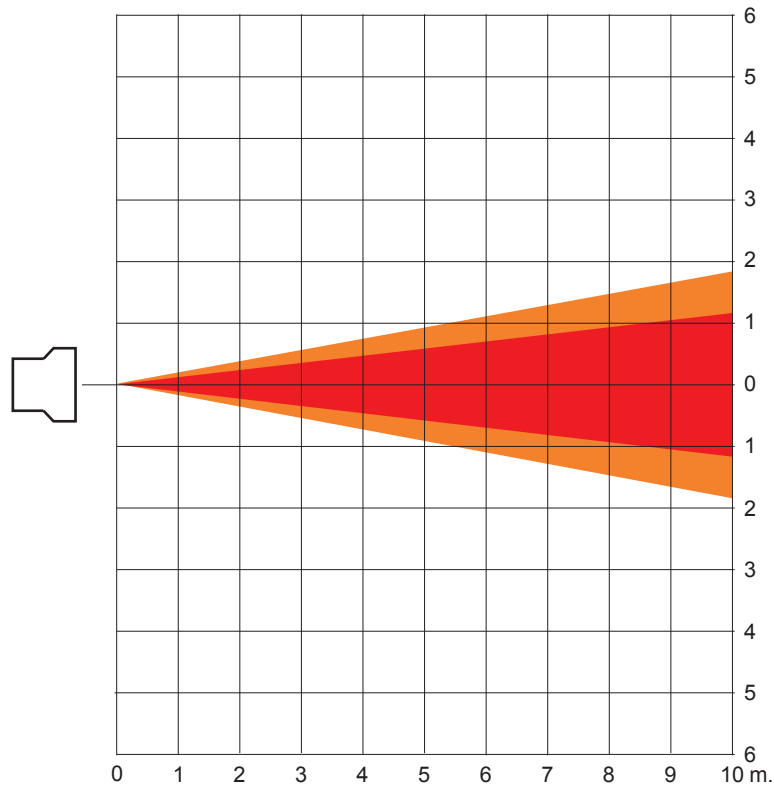


1/2 peak angle: 13°

1/10 peak angle: 21°

## Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux) White 3200 K	19375	4844	2153	1211	775	538	395	303	239	194
1/2 peak angle Ø (m.)	0.87	1.74	2.61	3.48	4.35	5.22	6.09	6.96	7.83	8.70
1/10 peak angle Ø (m.)	1.27	2.55	3.82	5.10	6.37	7.64	8.92	10.19	11.47	12.74

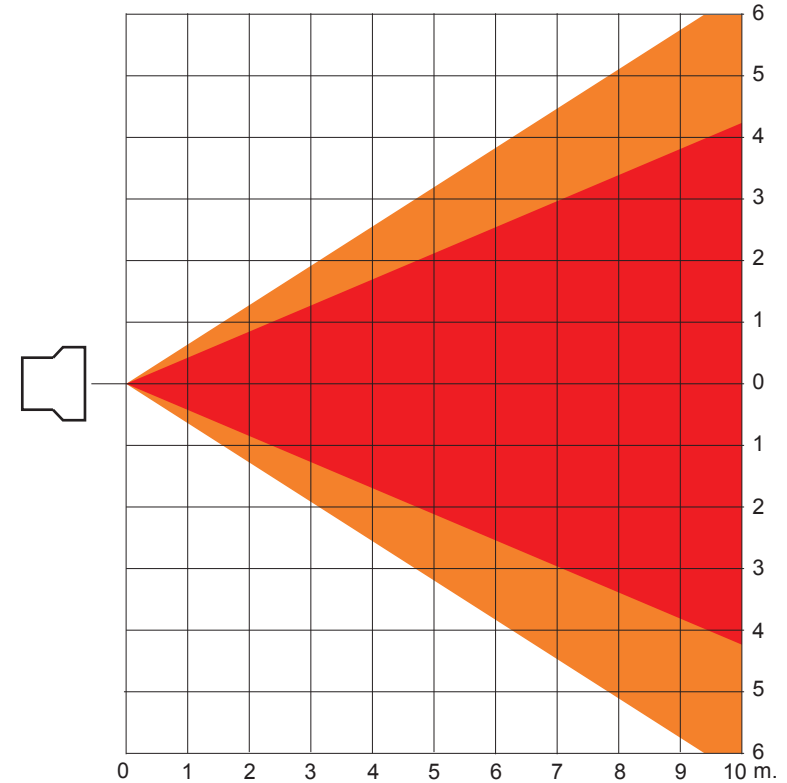

1/2 peak angle: 47°

1/10 peak angle: 65°

**coemar**  
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia  
Via Carpenedolo, 90  
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380  
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.  
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:  
Phantom TM Fresnel

Light source	Tunable Tungsten
Date	09.11.2017
Ver. N°	1.0