


12° Lenses

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (LUX)	48000	12000	5333	3000	1920	1333	980	750	593	480
1/2 peak angle α (m.)	0,19	0,39	0,58	0,77	0,96	1,16	1,35	1,54	1,73	1,93
1/10 peak angle α (m.)	0,37	0,74	1,12	1,49	1,86	2,23	2,61	2,98	3,35	3,72

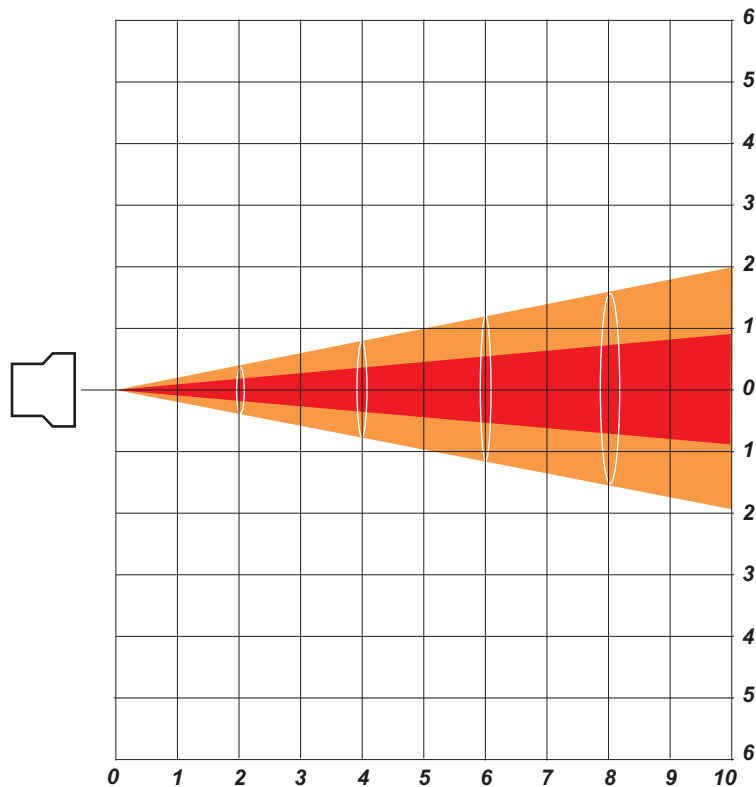


1/2 peak angle: 11°

1/10 peak angle: 21°

30° Lenses

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (LUX)	16250	4063	1806	1016	650	451	332	204	201	163
1/2 peak angle α (m.)	0,34	0,68	1,02	1,36	1,70	2,04	2,38	2,72	3,06	3,40
1/10 peak angle α (m.)	0,64	1,27	1,91	2,55	3,18	3,82	4,45	5,09	5,73	6,36

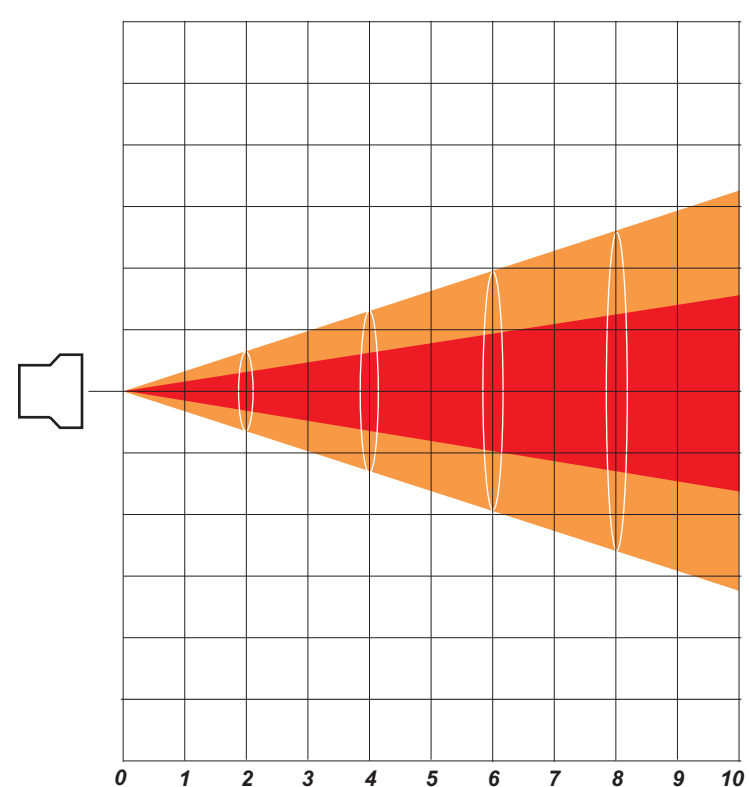

1/2 peak angle: 19,3°

1/10 peak angle: 35,3°



via Inghilterra 2/A - 46042 Castel Goffredo (Mantova) Italy
ph. +39 0376 77521 - fax +39 0376 780657
info@coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
Par Lite Led VariWhite 2700K-6500K XPE


°K Setting 3800

Date : 08/04/2014

Ver. N° 1

50° Lenses

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	4675	1169	519	292	187	130	95	73	58	47
1/2 peak angle α (m.)	0,62	1,24	1,86	2,48	3,10	3,71	4,33	4,95	5,57	6,19
1/10 peak angle α (m.)	1,08	2,16	3,24	4,32	5,40	6,47	7,55	8,63	9,71	10,79

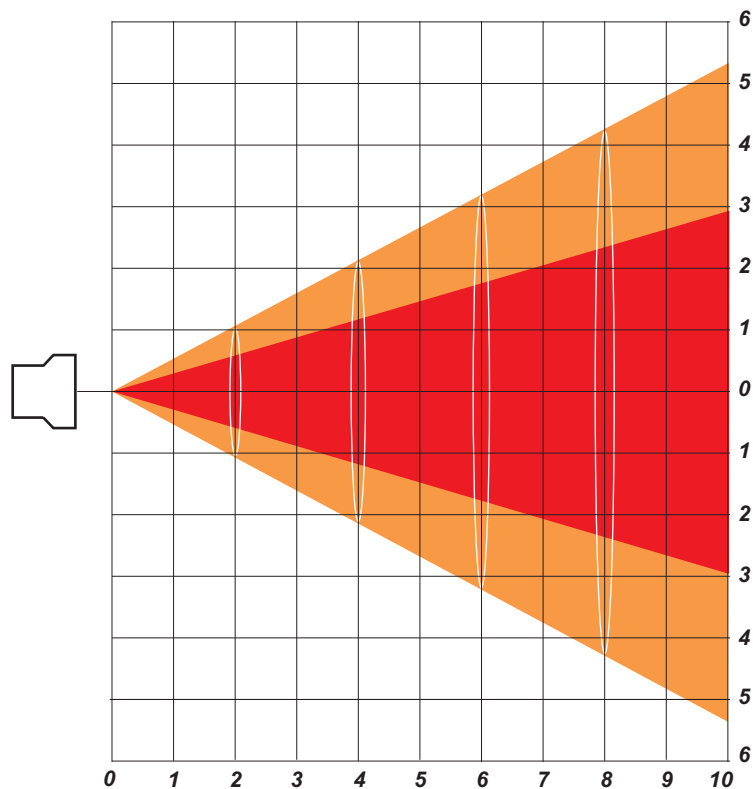

1/2 peak angle: 35,3°

1/10 peak angle: 56,7°



via Inghilterra 2/A - 46042 Castel Goffredo (Mantova) Italy
ph. +39 0376 77521 - fax +39 0376 780657
info@coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
Par Lite Led VariWhite 2700K-6500K XPE

°K Setting 3800

Date : 08/04/2014

Ver. N° 1