


Zoom min.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	45900	11475	5100	2869	1836	1275	937	717	567	459
1/2 peak angle Ø m.	0.23	0.46	0.68	0.91	1.14	1.37	1.60	1.82	2.05	2.28
1/10 peak angle Ø m.	0.44	0.89	1.33	1.77	2.22	2.66	3.10	3.55	3.99	4.43

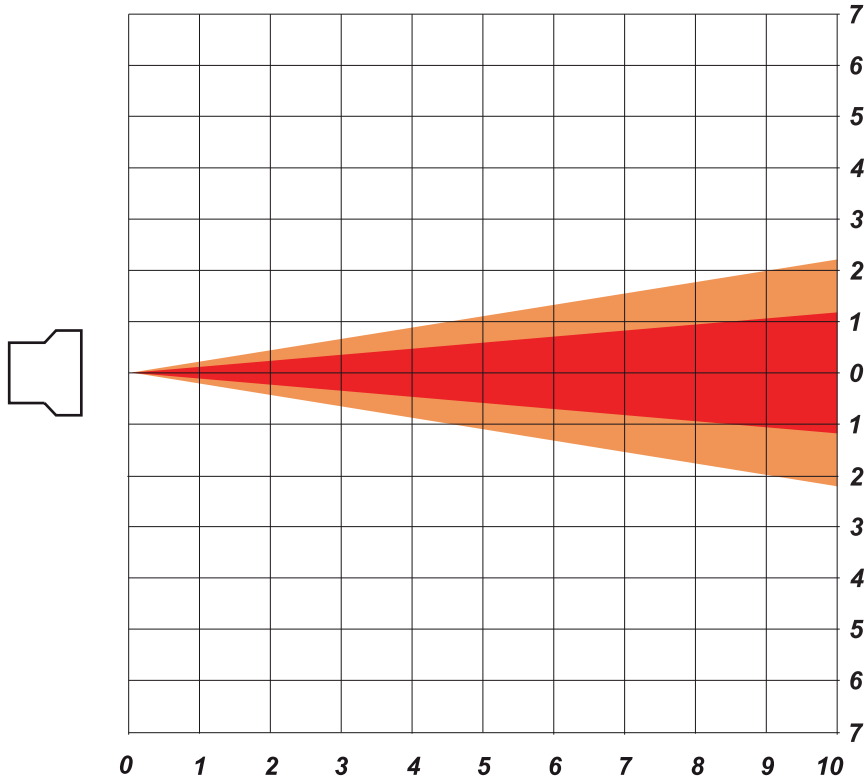


1/2 peak angle: 13°

1/10 peak angle: 25°

Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	6750	1688	750	422	270	188	138	105	83	68
1/2 peak angle Ø m.	1.04	2.08	3.12	4.16	5.21	6.25	7.29	8.33	9.37	10.41
1/10 peak angle Ø m.	1.48	2.96	4.44	5.92	7.40	8.88	10.36	11.84	13.32	14.80

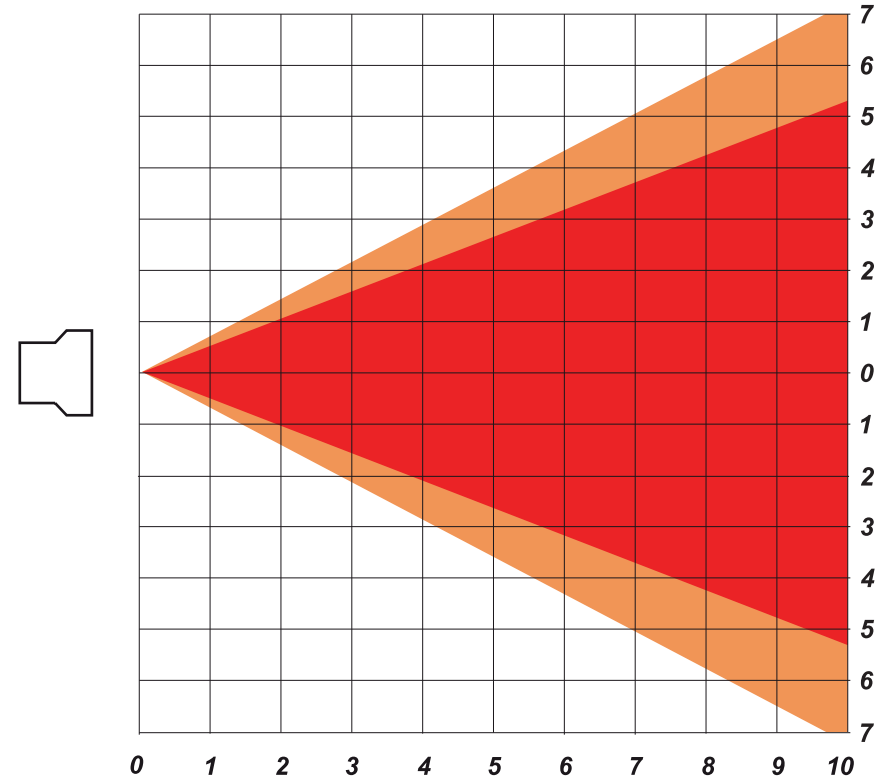

1/2 peak angle: 55°

1/10 peak angle: 73°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
ReLite Led CRI 90

Light source	Tungsten
Date	16.05.2018
Ver. N°	1.0