

Mini ReLite LED T/D

Ultimo Aggiornamento:
27/10/2023



Mini ReLite LED T/D

Introduzione

● Se volete trasformare i prodotti del vostro studio televisivo o teatro da alogeni a LED, la serie ReLite è la soluzione perfetta per il retrofit. L'aggiornamento facile e veloce, l'eccellente qualità della luce bianca, l'enorme risparmio energetico con una generazione di calore quasi nulla ed il LED di lunga durata sono solo alcuni dei vantaggi offerti dalla nostra serie ReLite. Mini ReLite è un prodotto a LED progettato per il retrofit dei proiettori tradizionali ad incandescenza da 300 / 500 / 650 W.

Caratteristiche Principali



- Proiettore Retrofit a LED
- Tungsten o Daylight COB LED



- CRI 90 o CRI 97



- CCT Bianco Fisso 3.200 K (T) o 5.600 K (D)



- Dimmerazione lineare da 1% a 100%
- Dimmerabile direttamente da dimmer TRIAC AC o IGBT standard



- Protezione Termica



- Flicker-free garantito



- Connettori Pin disponibili: GX9.5 – GY9.5 – G22



- Certificazione CE

Specifiche Generali

● Sorgente LED	Tungsten o Daylight COB LED
● Range CCT	● ● ● ● ● Bianco Fisso 3.200 K (T) o 5.600 K (D)
● Media Resa Cromatica	CRI 90 or CRI 97
● Dimmer	Dimmerazione lineare da 1% a 100%: la stabilità del prodotto è garantita a partire dal 30/35% del canale dimmer (dipende dalle condizioni di installazione) Dimmerabile direttamente da dimmer TRIAC AC o IGBT standard
● Controllo flicker-free per telecamere/intervallo Hz	Operazione "Flicker-free" (Dimmerazione con corrente costante)
● L80 Rating (hours to 80% output)	50.000 Ore
● Compatibilità	Retrofit istantaneo di proiettori esistenti come Arri, ADB o DeSisti (e altri)

Specifiche Elettriche

● Alimentazione AC	90-240 V, 50/60 Hz, auto-sensing
● Massimo Consumo Energetico	70 W - 0.31 A @ 230 V, 0.65 @ 110 V - cosφ 0.98


Specifiche Termiche

● Protezione Termica	Sì
● Temperatura ambientale di funzionamento	0°C - +40°C

Specifiche Fisiche

● Pin di Connessione	GX9.5 - GY9.5 - G22
● Materiali	Alluminio e tecnopolimero
● Peso	0.3 Kg
● Lunghezza	73.7 mm
● Altezza	77 mm - Con connettori: 96 mm
● Larghezza	76.5 mm
● Grado di Protezione IP	IP20
● Opzioni di colore	Nero (standard)

Mini ReLite LED con GY9.5

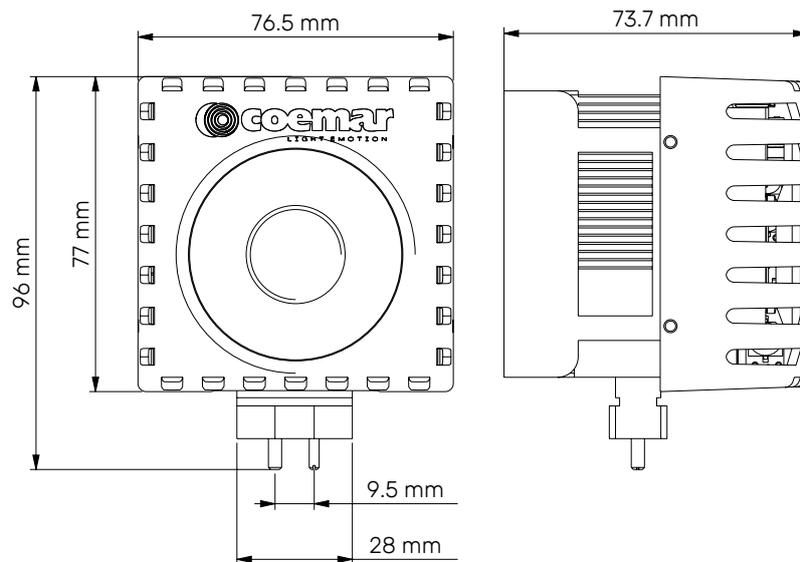

Modelli

Prodotto	Codice
Mini ReLite T Studio con G22	F040A040A
Mini ReLite T Studio con GY9.5	F040A070A
Mini ReLite D Studio con G22	F040B040A
Mini ReLite D Studio con GY9.5	F040B070A
Mini ReLite D Studio con GX9.5	F040B050A
Mini ReLite T con G22	F040C040A
Mini ReLite T con GX9.5	F040C050A
Mini ReLite T con GY9.5	F040C070A
Mini ReLite D con G22	F040D040A
Mini ReLite D con GX9.5	F040D050A
Mini ReLite D con GY9.5	F040D070A

● Coemar Lighting S.r.l.

Via Carpenedolo, 90
46043, Castiglione delle Stiviere (MN) – Italy

P. +39 0376 1514412

M1. info@coemar.com

M2. service@coemar.com

W. coemar.com

P.iva – C.f. 02415330204

