


## Spot

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)										
3.200 K	131247	32812	14583	8203	5250	3646	2679	2051	1620	1312
4.000 K	147942	36986	16438	9246	5918	4110	3019	2312	1826	1479
5.600 K	161127	40282	17903	10070	6445	4476	3288	2518	1989	1611
1/2 peak angle Ø (m.)	0.25	0.49	0.74	0.98	1.23	1.47	1.72	1.96	2.21	2.46
1/10 peak angle Ø (m.)	0.37	0.74	1.11	1.48	1.85	2.22	2.59	2.97	3.34	3.71

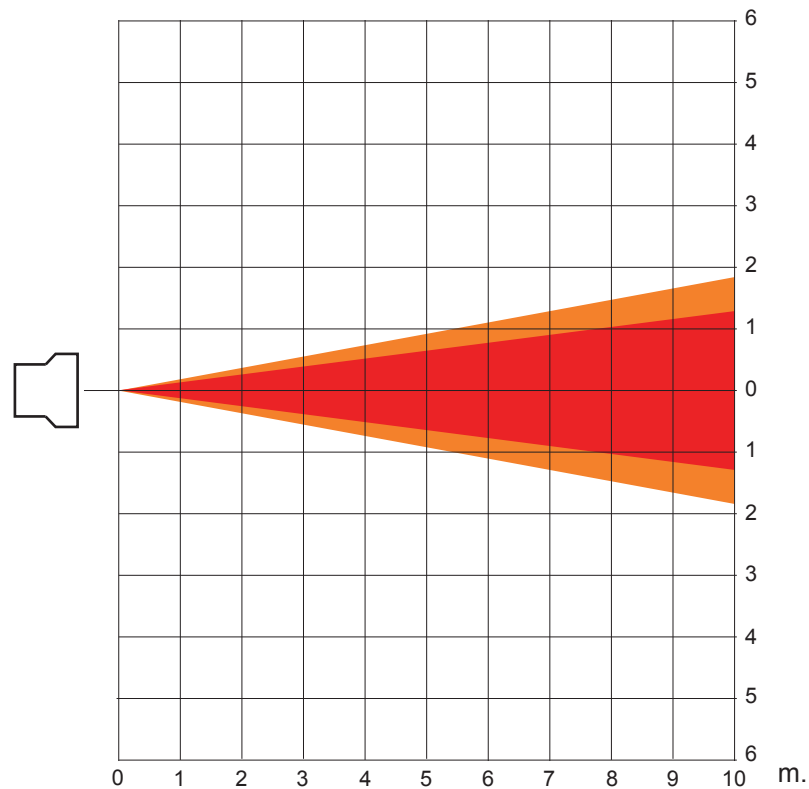


1/2 peak angle: 14°

1/10 peak angle: 21°

## Medium

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)										
3.200 K	36189	9047	4021	2262	1448	1005	739	565	447	362
4.000 K	41508	10377	4612	2594	1660	1153	847	649	512	415
5.600 K	45081	11270	5009	2818	1803	1252	920	704	557	451
1/2 peak angle Ø (m.)	0.46	0.92	1.39	1.85	2.31	2.77	3.23	3.69	4.16	4.62
1/10 peak angle Ø (m.)	0.87	1.74	2.61	3.48	4.35	5.22	6.09	6.96	7.83	8.70

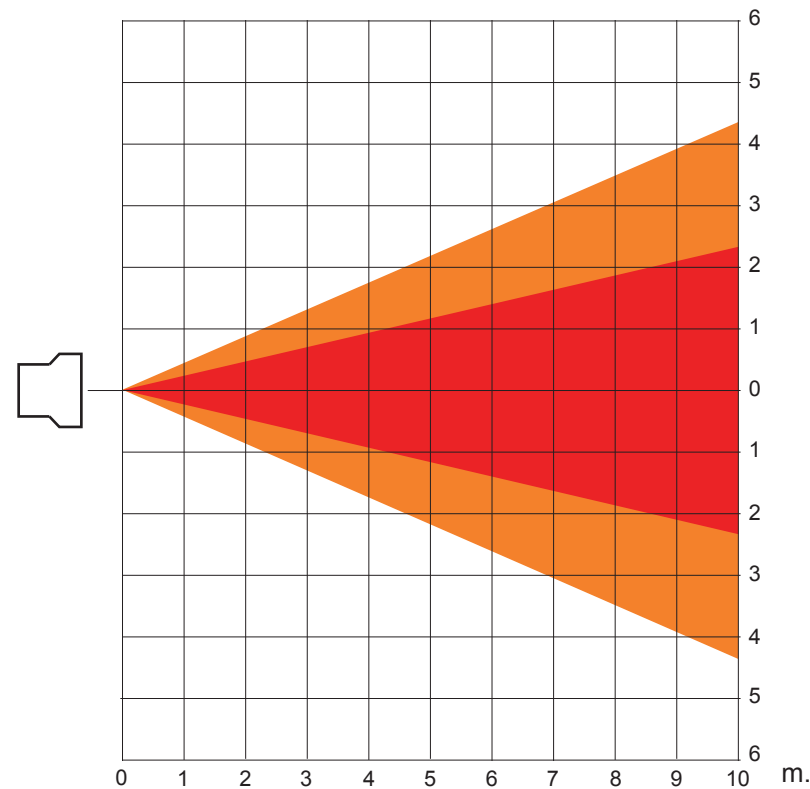


1/2 peak angle: 26°

1/10 peak angle: 47°

## Flood

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)										
3.200 K	12105	3026	1345	757	484	336	247	189	149	121
4.000 K	13428	3357	1492	839	537	373	274	210	166	134
5.600 K	14859	3715	1651	929	594	413	303	232	183	149
1/2 peak angle Ø (m.)	0.89	1.78	2.67	3.56	4.45	5.34	6.23	7.12	8.01	8.90
1/10 peak angle Ø (m.)	1.71	3.42	5.12	6.83	8.54	10.25	11.96	13.67	15.37	17.08

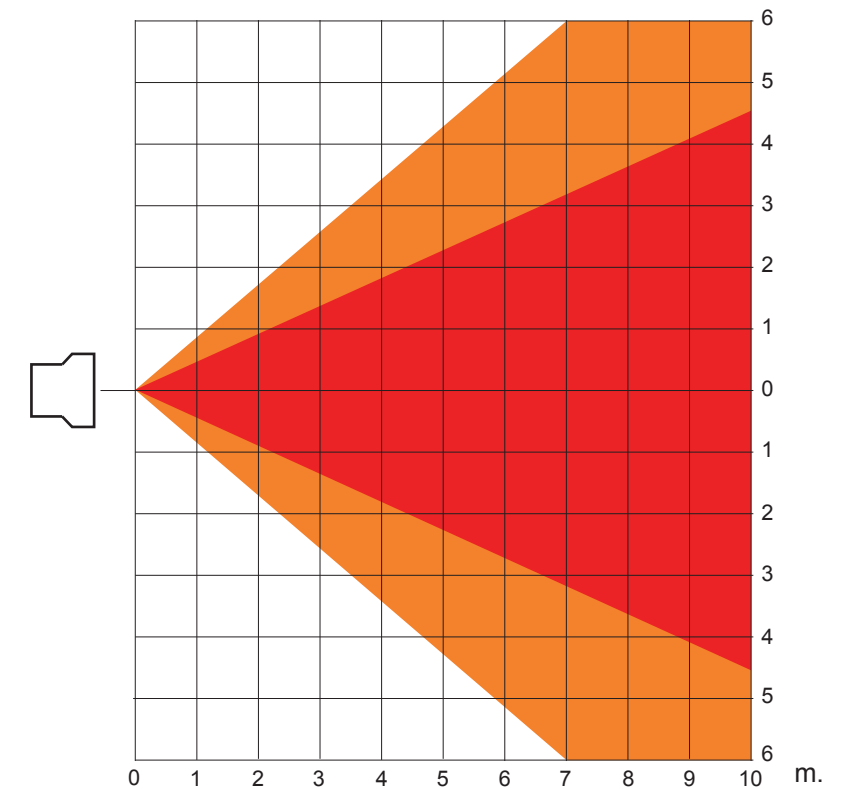

1/2 peak angle: 48°

1/10 peak angle: 81°

**coemar**  
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia  
Via Carpenedolo, 90  
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380  
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.  
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:  
**Otello 8 HD**

Light source	VariWhite
Date	22.11.2019
Ver. N°	1.0