


Spot Beam Angle

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	124803	31201	13867	7800	4992	3467	2547	1950	1541	1248
1/2 peak angle Ø (m.)	0.19	0.39	0.58	0.77	0.96	1.16	1.35	1.54	1.73	1.93
1/10 peak angle Ø (m.)	0.37	0.74	1.11	1.48	1.85	2.22	2.59	2.97	3.34	3.71

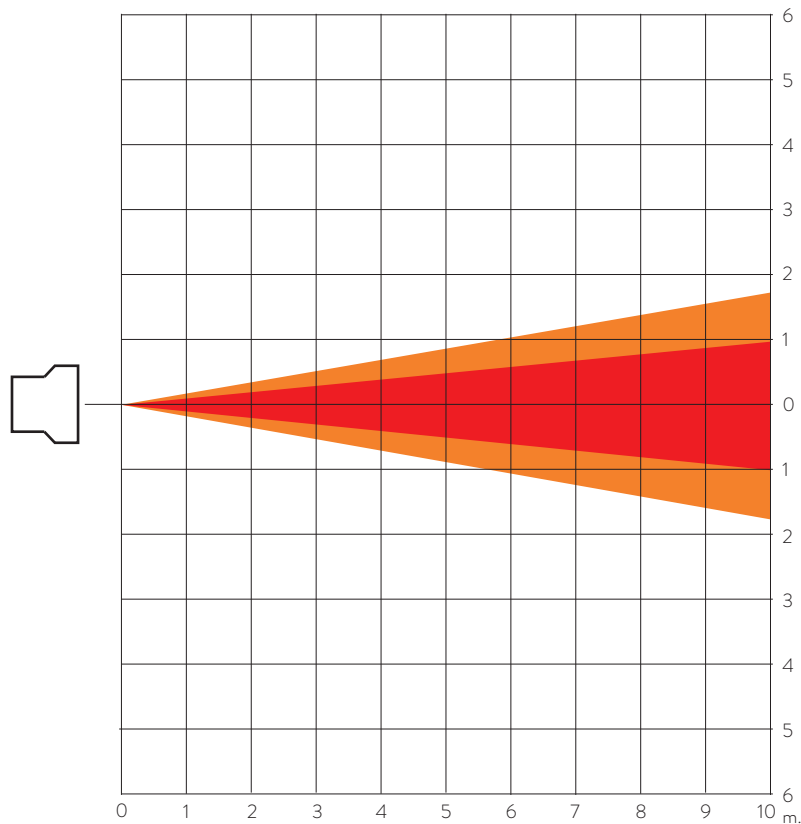


1/2 peak angle: 11°

1/10 peak angle: 21°

Flood Beam Angle

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	15003	3751	1667	938	600	417	306	234	185	150
1/2 peak angle Ø (m.)	0.71	1.42	2.12	2.83	3.54	4.25	4.96	5.67	6.37	7.08
1/10 peak angle Ø (m.)	1.23	2.45	3.68	4.90	6.13	7.35	8.58	9.80	11.03	12.26

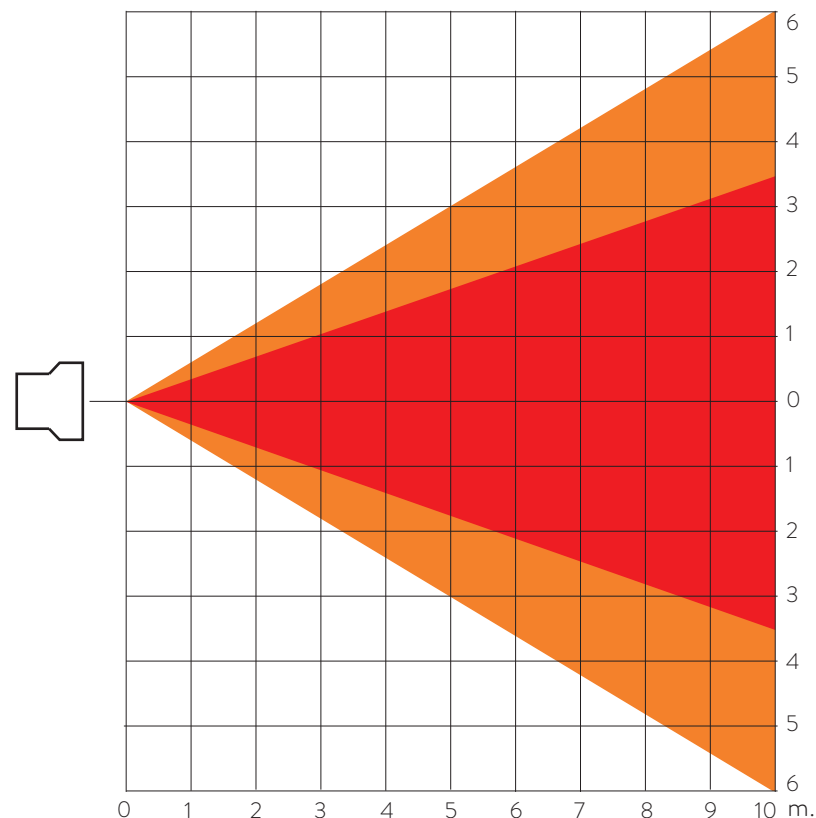

1/2 peak angle: 39°

1/10 peak angle: 63°



Castiglione delle Stiviere (MN) - Italy - Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 - Fax. 0376/1514380 - www.coemar.com

Product:

**Arri Studio 2000 W with ReLite Led HD
Tungsten (3.200 K) - avg. CRI 97**

Date: 19.11.2019

Vrs n°: 1.0

This drawing cannot be copied, reproduced, shown to third parties without our permission
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione