


Strip lite led RGB 4 Ft

lens 12°


distanza distance (mt)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Red	940	430	236	161	112	78	58	46	38	32
Green	1503	694	406	261	188	134	104	82	67	58
Blue	180	88	52	33	24	16	13	10	8	7

Resa Luminosa Light output (lux)

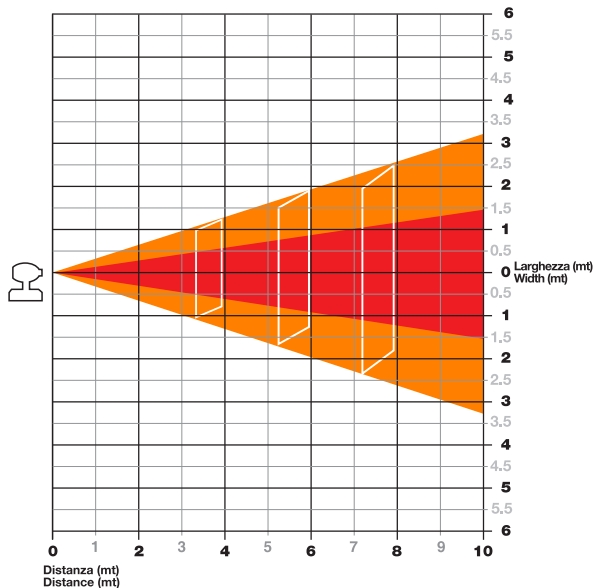

Horizontal Beam

1/2 PEAK ANGLE 17°
1/10 PEAK ANGLE 36°

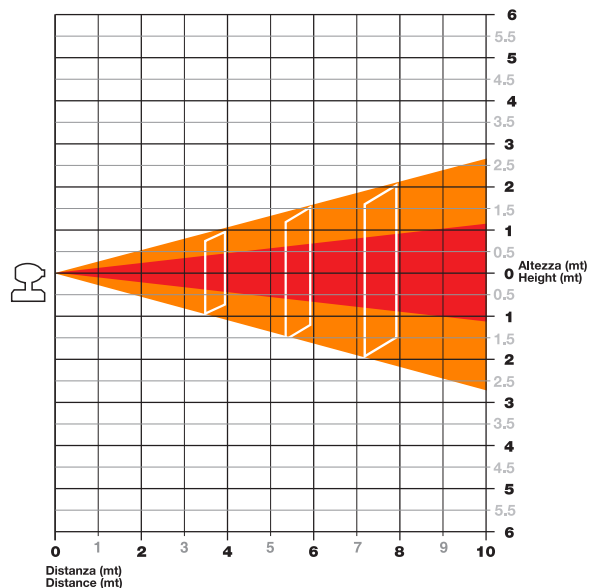

Vertical Beam


1/2 PEAK ANGLE 13°
1/10 PEAK ANGLE 30°

Strip lite led RGB 4 Ft

lens 35°


distanza distance (mt)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Red	472	180	88	52	34	24	18	14	12	10
Green	725	287	159	98	62	45	33	26	22	18
Blue	102	39	20	12	8	5	4	3	2	2

Resa Luminosa Light output (lux)

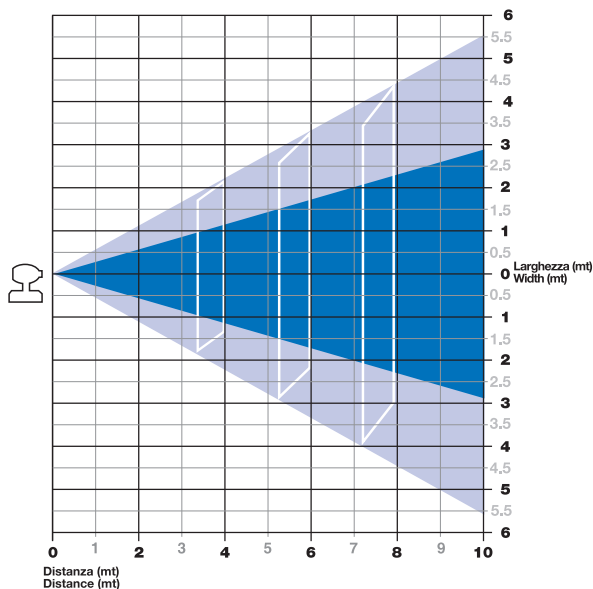

Horizontal Beam

1/2 PEAK ANGLE 32°
1/10 PEAK ANGLE 58°

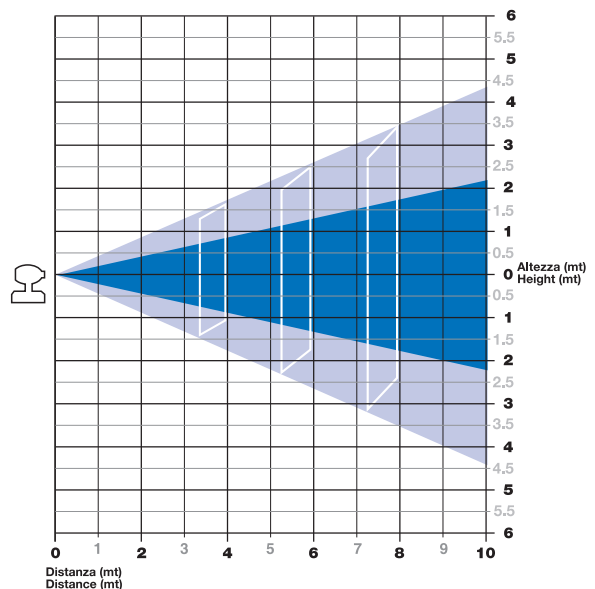

Vertical Beam

1/2 PEAK ANGLE 24°
1/10 PEAK ANGLE 47°



via Inghilterra 2/A - 46042 Castel Goffredo (Mantova) Italy
ph. +39 0376 77521 - fax +39 0376 780657
info@coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
Strip Lite Led 4 Ft RGB

Date : 10/07/07

Ver. N° 1.1