


Strip lite led RGB+W 4 Ft

lens 12°


distanza distance (mt)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Red	540	244	149	98	69	50	38	30	24	16
Green	860	387	225	152	109	78	59	46	35	28
Blue	113	48	27	17	13	9	7	5	4	3
White	2000	1006	615	425	305	225	176	139	115	89

Resa Luminosa
Light output
(lux)

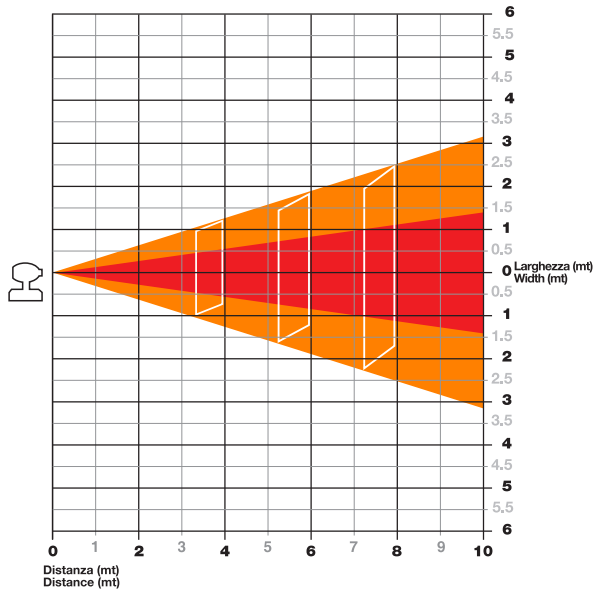

Horizontal Beam

1/2 PEAK ANGLE 16°
1/10 PEAK ANGLE 35°

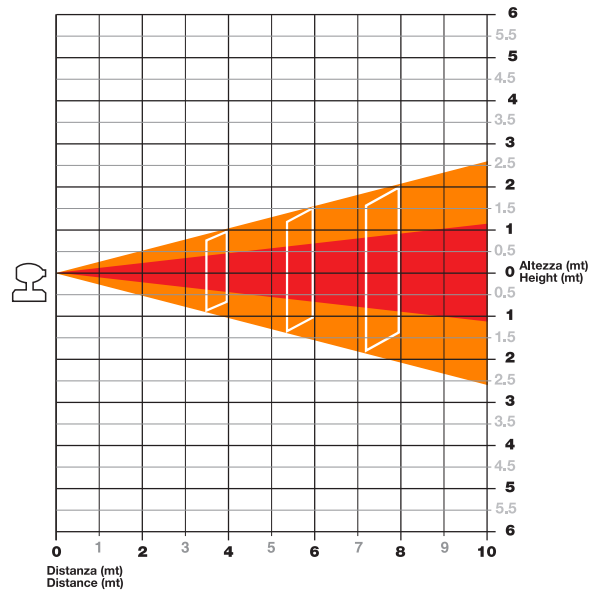

Vertical Beam


1/2 PEAK ANGLE 12°
1/10 PEAK ANGLE 29°

Strip lite led RGB+W 4 Ft

lens 35°


distanza distance (mt)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Red	246	105	54	33	22	14	11	9	7	6
Green	370	155	82	50	33	23	18	14	11	6
Blue	46	17	9	6	4	3	2	1	1	1
White	620	232	116	67	45	31	24	20	16	13

Resa Luminosa
Light output
(lux)

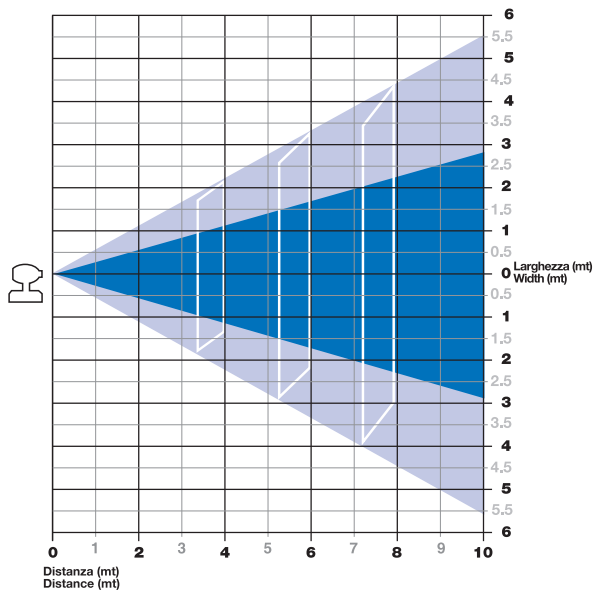

Horizontal Beam

1/2 PEAK ANGLE 32°
1/10 PEAK ANGLE 58°

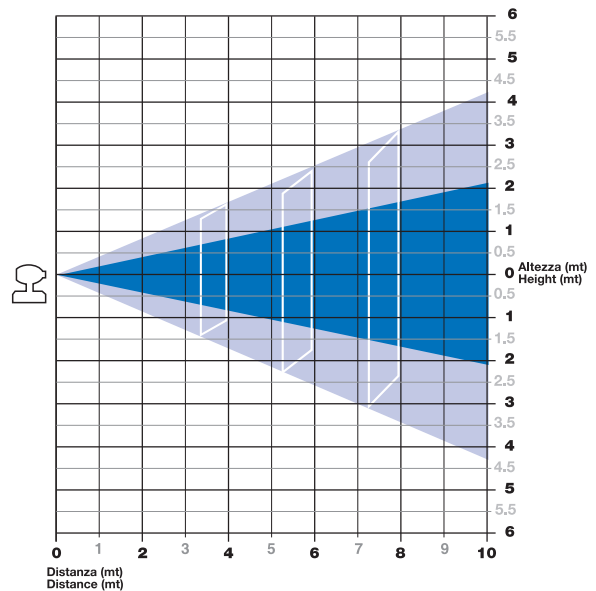

Vertical Beam

1/2 PEAK ANGLE 24°
1/10 PEAK ANGLE 47°



via Inghilterra 2/A - 46042 Castel Goffredo (Mantova) Italy
ph. +39 0376 77521 - fax +39 0376 780657
info@coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
Strip Lite Led 4 Ft RGB+W

Date : 9/07/07

Ver. N° 1.1