


SEZIONE CAVI:
35=ø 0,25 H.T.
36=ø 0,25 H.T.
37=ø 0,25 nero/black
38=ø 0,25 rosso/red

Dalla scheda derivazione opto
From opto connection board

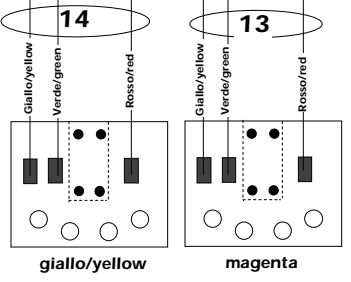

2	30/11/98	 CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA VIA INGILTERRA ZONA IND. EST tel: (0376) 77521 fax: (0376) 780657	SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM FOR: CF 1200 spot (opto connection)
1	19/10/98		SCHEMA No: 162
No.	Data	DISEGNATORE: Facilio Orsatti	DATA: 17/10/97
MODIFICHE		SOTTOSHEMA No: 4	