


Reflection Zoom Min

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Red	4625	1156	514	289	185	128	94	72	57	46
Green	6475	1619	719	405	259	180	132	101	80	65
Blue	2000	500	222	125	80	56	41	31	25	20
SuperWhite	21350	5338	2372	1334	854	593	436	334	264	214
1/2 peak angle (m)	0,17	0,35	0,52	0,70	0,87	1,05	1,22	1,40	1,57	1,75
1/10 peak angle (m)	0,28	0,56	0,84	1,12	1,41	1,69	1,97	2,25	2,53	2,81

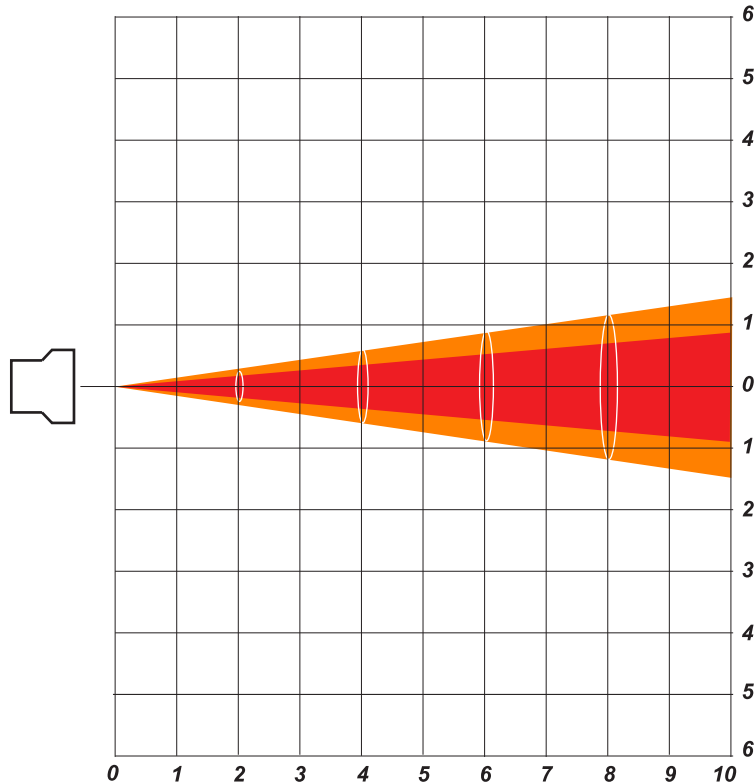


1/2 peak angle: 10°

1/10 peak angle: 16°

Reflection Zoom Max

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Red	1225	306	136	77	49	34	25	19	15	12
Green	1750	438	194	109	70	49	36	27	22	18
Blue	550	138	61	34	22	15	11	9	7	6
White	6000	1500	667	375	240	167	122	94	74	60
1/2 peak angle (m)	0,30	0,60	0,90	1,20	1,49	1,79	2,09	2,39	2,69	2,99
1/10 peak angle (m)	0,44	0,84	1,33	1,77	2,22	2,66	3,10	3,55	3,99	4,43

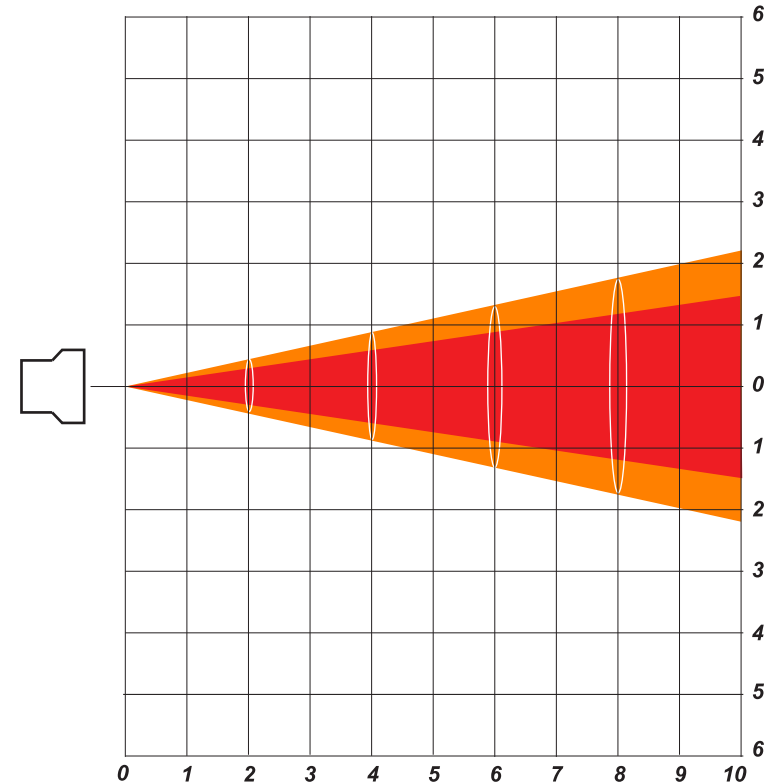

1/2 peak angle: 17°

1/10 peak angle: 25°

PROVISIONAL



via Inghilterra 2/A - 46042 Castel Goffredo (Mantova) Italy
ph. +39 0376 77521 - fax +39 0376 780657
info@coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
Reflection

Lampada/Lamp

Date :

2/09/2010

Ver. N°

1.0